

ACAR-F5-FA



AKCESORIA

Listwy zasilające

19" standard

Specjalna wersja listw zasilających do montażu do 19" ramy chroni przed przepięciem. Listwy są wyposażone w filtr chroniący wszystkie elementy zainstalowane w szafie. Urządzenie jest dostarczane z panelami montażowymi lub uchwytem montażowym, który umożliwia zainstalowanie urządzeń jako moduł do płaszczyzny 19". Panele oferowane są w wariantach z 5 lub 8 gniazdami. Długość kabla zasilającego dla obu paneli wynosi 3 m. Panele lub uchwyty do mocowania listwy zasilającej do pionowych szyn 19" są częścią dostawy.

Pięć lub osiem gniazd sieciowych obróconych o 45 ° ze zwiększoną wydajnością i bolcem uziemiającym. Szybkie bezpieczniki zapewniające przeciążenie fazowe i zerowe oraz lokalne zwarcia.

Wbudowany filtr tłumi drgania harmoniczne zakłóceń radiowych. Warystor o czasie reakcji mniejszym niż 25 ns umożliwia absorpcję impulsów przepięciowych do 140 J. Podświetlany przełącznik umożliwia odłączenie napięcia od wszystkich punktów poboru przyrządu ACAR, jednocześnie optycznie wskazując obecność napięcia w gniazdach.

Oznaczenie

Opis

ACAR-A-504	Panel zasilający ACAR A-504, 3 m, 5 pozycji, z ochroną przeciwprzepięciową bez panela
ACAR-A-504-V	Panel zasilający ACAR A-504, 3 m, 5 pozycji, z ochroną przeciwprzepięciową wraz panelem do listew 19", 2U
ACAR-S8-FA	Panel zasilający ACAR S8-FA, 3 m, 8 pozycji, z ochroną przeciwprzepięciową wraz panelem do listew 19", 1U
ACAR-F5-FA	Panel zasilający ACAR F5-FA, 3 m, 5 pozycji, z ochroną przeciwprzepięciową wraz panelem do listew 19", 1U
VANA-ACAR504	Przełącznica pod ACAR 19", 2U BK


ACAR-S8-FA



ACAR-A-504V



Napięcie zasilania	ACAR A-504 230 V	ACAR F5 FA 230 V	ACAR S8 FA 230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Prąd znamionowy In	$\Sigma I_N = 10 \text{ A MAX}$	$\Sigma I_N = 10 \text{ A MAX}$	$\Sigma I_N = 10 \text{ A MAX}$
Czas opóźnienia	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Napięcie znamionowe udarowe	250 V 50 Hz	250 V 50 Hz	250 V 50 Hz
Ochrona przed przepięciami	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$
Nominalny prąd wyładowania IN	2,5 kA (L/N) – 8/20 μs	2 kA (L/N) – 8/20 μs	2 kA (L/N) – 8/20 μs
Maksymalny prąd impulsu I _{max}	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs
Tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych	$\leq 55 \text{ dB}$	$\leq 35 \text{ dB}$	$\leq 35 \text{ dB}$
System zasilania	system 2P+Z	system 2P+Z	system 2P+Z
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd bipolarnych 10 A/250 V	5 gniazd bipolarnych 10 A/250 V	8 gniazd bipolarnych 10 A/250 V
Przełącznik	podświetlany dwustanowy przełącznik	podświetlany dwustanowy przełącznik	podświetlany dwustanowy przełącznik
Materiał z tworzywa	samogaszącego plastik	samogaszącego plastik	samogaszącego plastik
Wymiary	385 × 59 × 55/43 mm	330 × 54 × 55 mm	445 × 54 × 55 mm
Waga	0,46 kg	0,65 kg	0,73 kg

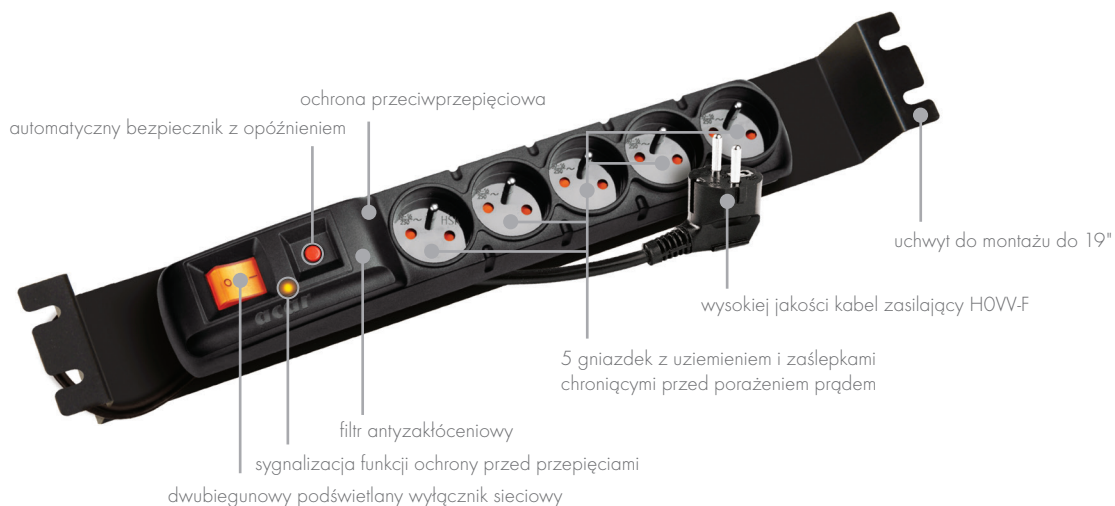

ACAR-A-504-V



Przełącznica pod ACAR-A-504

