


Multipack 24 sztuki – keyston Solarix CAT6 UTP RJ45 samozaciskowy

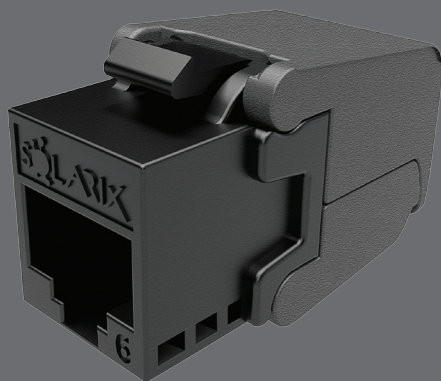

Kod produktu:
25286811

Oznaczenie typu:
SXKJ-6-UTP-BK-SA

Kod kreskowy EAN:
8595684703269



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości nieekranowany keyston kategorii 6/Class E
- Zaprojektowany do obsługi protokołów Ethernet, w tym 2.5GBASE-T i 5GBASE-T
- Bardzo łatwy w instalacji, samozaciskowy blok zacisków
- Poziłacane styki 50 µin
- Keyston bezproblemowo spełnia wymagania międzynarodowych standardów ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D
- Keyston spełniają wymagania normy EN 60603-7 (tj. keyston jest kompatybilny z gniazdami modułowymi innych producentów, którzy spełniają ten standard)
- Kolor keystona jest czarny
- Multipack 24 sztuk znacznie przyspiesza instalację keystonów Solarix i jest bardziej przyjazny dla środowiska (tj. nie zawiera plastikowego opakowania)
- Ten keyston został przetestowany przez niezależne laboratorium testowe FORCE TECHNOLOGY w ramach programu certyfikacji EC VERIFIED. Poziom komponentów, w tym 4PPoE (tj. IEEE 802.3bt)

Standardy okablowania

| | |
|----------------------|--|
| Normy ogólne | EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D |
| Normy produktowe | EN 60603-7-5 |
| Instytucja testująca | FORCE TECHNOLOGY |
| Program certyfikacji | EC VERIFIED, na poziomie Component Level |

Obsługiwane protokoły

| | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 5GBASE-T |
|---|----------|------------|------------|------------|----------|
| Obsługa protokołów dla keystonów SXKJ-6-UTP-BK-SA | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |



Obsługiwane PoE

| | 802.3af | 802.3at | 802.3bt | 802.3bt |
|--|---------|---------|---------|---------|
| PoE typ | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 |
| Maksymalny prąd zasilania na parę | 350 mA | 600 mA | 600 mA | 960 mA |
| Liczba zasilanych par | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Obsługa PoE dla keystonów SXKJ-6-UTP-BK-SA | TAK | TAK | TAK | TAK |

Parametry fizyczne

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Konstrukcja keystonów | UTP |
| Liczba portów | 24x RJ45 8p8c |
| Min. żywotność portów | 1 000 połączeń/rozłączeń |
| Ochrona styków | 50 µin w złocie |
| Listwa zaciskowa | samozaciskowy |
| Min. żywotność zacisków | 200 zaciśnień |
| Rozmiar i typ przewodu | AWG 26 – 22, drut |
| Materiał części niemetaloowych | tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0 |
| Kolor korpusu | czarny |


Instalacja i przechowywanie

| | |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura pracy | -10 do 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 70 °C |
| Maks. wilgotność robocza | 93 % |

Parametry logistyczne

| | |
|---|---|
| Wymiary opakowania (w x s x g) | 60 mm x 148 mm x 120 mm, pudełko kartonowe |
| Waga opakowania | 255 g |
| Zawartość opakowania | 24x keystone, 24x plastikowa nasadka z mapą okablowania |
| Opakowanie zbiorcze | 24x multipack (576 keystonów) |
| Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g) | 270 mm x 370 mm x 320 mm, pudełko kartonowe |
| Oznaczenie partii | tak (na produkcie, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym do transportu) |
| Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu | IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM |
| Kod EAN typu | EAN-13 |

Etykieta keystonów

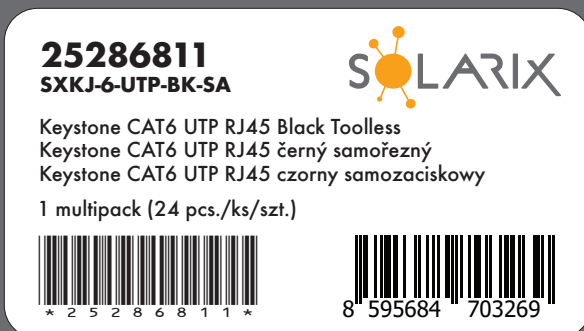

Gwarancje Solarix

| | |
|-----------------------|--------|
| Gwarancja standardowa | 5 lat |
| Gwarancja systemowa | 50 lat |





Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest regularna kontrola jakości produktów Solarix, których nasi klienci używają w swoich sieciach. Dlatego nasze produkty są regularnie testowane przez niezależne laboratorium FORCE TECHNOLOGY. Certyfikaty wydane przez to laboratorium są ważną częścią wsparcia produktowego Solarix i gwarantują naszym klientom niezawodność naszych produktów. Tak jest również w przypadku keystoneów SXKJ-6-UTP-BK-SA, które zostały przetestowane przez laboratorium FORCE w ramach programu certyfikacji EC VERIFIED, w tym 4PPoE.

Produkty powiązane

| Kod zamówieniowy | Określenie typu | Opis |
|------------------|------------------------|--|
| 26000001 | SXKD-6-UTP-PVC | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PVC Eca 500m/szpula |
| 26100001 | SXKD-6-UTP-PVC | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PVC Eca 305m/box |
| 27724160 | SXKD-6-UTP-PVC | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PVC Eca 100m/box |
| 26000021 | SXKD-6-UTP-LSOH | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula |
| 26100021 | SXKD-6-UTP-LSOH | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box |
| 27724161 | SXKD-6-UTP-LSOH | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 100m/box |
| 26000033 | SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m/szpula |
| 27655193 | SXKD-6-UTP-PE | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PE Fca zewnętrzny 500m/szpula |
| 24000100 | SX24M-0-STP-BK-UNI-N | Modularny nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 1U |
| 23100101 | SX9-1-0-WH | Gniazdko modularne Solarix na 1 keystone, podtynkowe białe |
| 23100102 | SX9-2-0-WH | Gniazdko modularne Solarix na 2 keystoney, podtynkowe białe |
| 23100103 | SX9-3-0-WH | Gniazdko modularne Solarix na 3 keystoney, podtynkowe białe |
| 23100201 | SXF-M-1-22,5-WH-P | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, prosty biały |
| 23100202 | SXF-M-1-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm na 1 keystone, prosty biały |
| 23100203 | SXF-M-2-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, prosty biały |
| 23100204 | SXF-M-2-45-WH-U | Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, kątowy biały |
| 23100206 | SXF-M-1-22,5-WH-U | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, kątowy biały |

