

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT6 STP 1U



Kod zamówieniowy:
24200124

Określenie typu:
SX24-6-STP-BK

Kod kreskowy EAN:
8595684700145



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości ekranowany patch panel kategorii 5E/klasy D
- Zaprojektowany do pracy z protokołami Ethernet, w tym 2.5GBASE-T i 5GBASE-T
- Korpus panela zawiera listwę łączącą
- 24x porty RJ45 z połączeniem 50 pin
- Dwa bloki zacisków IDC typu 110/Krone (oznaczenia bloków zacisków zgodne z normami T568A i T568B)
- Patch panel bezproblemowo spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D
- Kolor panela – czarny
- Rozmiar 1U

Standardy okablowania

Standardy ogólne EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D
Standardy dotyczące produktów EN 60603-7-5

Obsługiwane protokoły

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Obsługa protokołu dla patch panela SX24-6-STP-BK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Obsługiwane PoE

	802.3af	802.3at
PoE typ	Typ 1	Typ 2
Maksymalny prąd zasilania na parę	350 mA	600 mA
Liczba zasilanych par	2	2
Obsługa PoE dla patch panela SX24-6-STP-BK	TAK	TAK



Parametry techniczne

Budowa panela	STP
Liczba portów	24x RJ45 8p8c
Min. czas użytkowania portu	1 000 podłączeń/rozłączeń
Przysłonięcie kontaktów	50 pin złota
Listwa zaciskowa	dualny 110/Krone
Min. czas użytkowania listwy zaciskowej	200 cięć
Wielkość i typ przewodu	AWG 26 – 22, drut
Materiał niemetalowych części	FR plast typu UL94-0
Kolor obudowy panela	czarny
Rozmiar	1U
Wysokość	44 mm
Szerokość	484 mm
Głębokość	137 mm


Obsługa i przechowywanie

Maks. wilgotność pracy	93 %
Temperatura pracy	-10 do 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 do 70 °C

Parametry logistyczne

Wielkość opakowania panela (h x w x d)	72 mm x 510 mm x 150 mm, kartonowe pudełko
Masa opakowania	2,1 kg
Zawartość opakowania	1x patch panel, 4x śruba montażowa M6, 24x opaska zaciskowa, drut uziemiający
Pakowanie główne wysyłki	10x panel
Wielkość pakowania głównego (h x w x d)	320 mm x 520 mm x 395 mm, kartonowe pudełko
Oznaczenie partii	tak (na produkcie, opakowaniu zbiorczym i głównym opakowaniu wysyłkowym)
Typ kodu kreskowego partii i kod objętości	IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM
Typ kodu EAN	EAN-13

Etykieta patch panela

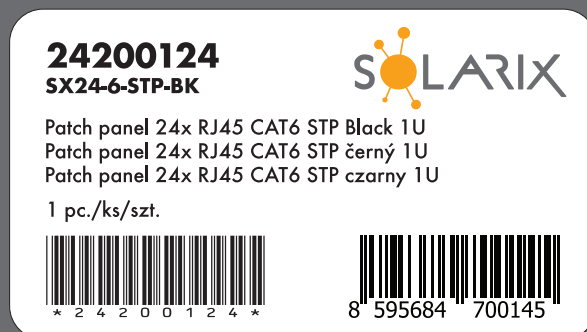

Gwarancje Solarix

Gwarancja standardowa	5 lat
Gwarancja systemowa	50 lat

Produkty powiązane

Kod zamówieniowy	Oznaczenie typu	Opis
26000003	SXKD-6-FTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PVC Eca 500m/szpula
26000005	SXKD-6-FTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula
27655194	SXKD-6-FTP-PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PE Fca zewnętrzny 500m/szpula

