

SX-FOSC-D-96



Stopień ochrony
Sposób montażu

Ilość włókien do zakończenia
Ilość wejść dla kabli światłowodowych
Szerokość/Wysokość
Waga
Kolor
Temperatura robocza

IP68
ściana/słup, umieszczenie w komorze ziemnej
maks. 96 z zastosowaniem 4 kaset
4x okrągły o średnicy 20 mm,
1x owalny o wymiarach 45x65 mm
20,5/54 cm
2,45 kg
czarna RAL 9005
-25 do +70 °C

ZARZĄDZANIE WŁÓKNAMI

Mufa światłowodowa na 96 włókien

IP 68

Mufa została zaprojektowana aby zapewnić niezawodną i długotrwałą ochronę dla włókien oraz spawów światłowodowych. Dzięki doskonałemu systemowi kotwienia możliwe jest zainstalowanie mufy światłowodowej na słupie elektrycznym, oświetleniu ulicznym lub innych punktach mocowania. Możliwe jest również zastosowanie sprzęgła w instalacjach ziemnych i przechowywanie go razem z rezerwą kabli w komorze ziemnej. Światłowodowy przewód uziemiający ma wysoki stopień ochrony IP68 i jest całkowicie odporny na promieniowanie UV. Posiada samoblokujący mechanizm, który bezpiecznie chroni wewnętrzne komponenty przed zewnętrznymi wpływami otoczenia. Ma w sumie 5 otworów wlotowych/wylotowych, z których jeden ma owalny profil, a pozostałe okrągły profil. W konfiguracji podstawowej to złącze światłowodowe zawiera tylko jedną kasetę światłowodową na maksymalnie 24 włókna. Całkowita pojemność wynosi 4 kasety, co pozwala uzyskać pełny zestaw do 96 włókien.

Oznaczenie

Opis

SX-FOSC-D-96


Mufa światłowodowa na 96 włókien

SX-FT-D-96

Kaseta światłowodowa dla 24 włókien do złącza światłowodowego

Część zestawu

- 1x kaseta optyczna dla 24 włókien wraz z osłonką na spawy
- Uchwyty kotwiące do montażu na słupy o zewnętrznej średnicy 170 mm
- 4x termicznie kurczliwe rurki - profil okrągły o wymiarach 35x150 mm
- 1x termicznie kurczliwa rurka - profil okrągły o wymiarach 70x150 mm
- 8x plastikowa rurka 3x350 mm do prowadzenia włókien
- 1x papier ścierny 35x140 mm
- 1x numery naklejane opisowe 1-24 (4 rzędy)
- 2x samoklejąca folia aluminiowa 150x150 mm
- 1x drut uziemienia
- 24x ściągający pasek plastikowy
- 6x ściągacz gwintowy do rurek
- Instrukcja montażu w języku angielskim

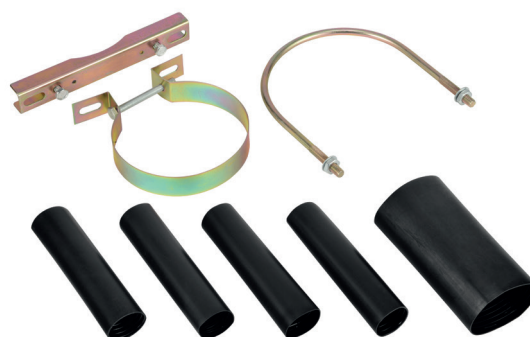

Akcesoria



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

