

SX-FOSC-D-144



Stopień ochrony
Sposób montażu

Ilość włókien do zakończenia
Ilość wejść dla kabli światłowodowych

Szerokość/Wysokość

Waga

Kolor

Temperatura robocza

IP68

ściana/słup, umieszczenie w komorze ziemnej

maks. 144 z zastosowaniem 6-ty kaset
4x okrągły o średnicy 20 mm,
1x owalny o wymiarach 45x65 mm

21/47 cm

2,54 kg

czarna RAL 9005

-25 do +70 °C

ZARZĄDZANIE WŁÓKNAMI

Mufa światłowodowa na 144 włókna

IP 68

Mufa została zaprojektowana aby zapewnić niezawodną i długotrwałą ochronę dla włókien oraz spawów światłowodowych. Dzięki doskonałemu systemowi kotwienia możliwe jest zainstalowanie złącza światłowodowego na słupie elektrycznym, oświetleniu ulicznym lub innych punktach mocowania. Możliwe jest również zastosowanie muły w instalacjach ziemnych i przechowywanie go razem z rezerwą kabli w komorze ziemnej. Światłowodowy przewód uziemiający ma wysoki stopień ochrony IP68 i jest całkowicie odporny na promieniowanie UV. Posiada samoblokujący mechanizm, który bezpiecznie chroni wewnętrzne komponenty przed zewnętrznymi wpływami otoczenia. Ma w sumie 5 otworów wlotowych/wylotowych, z których jeden ma owalny profil, a pozostałe okrągły profil. W konfiguracji podstawowej to złącze światłowodowe zawiera tylko jedną kasetę światłowodową na maksymalnie 24 włókna. Całkowita pojemność wynosi 6 kaset, co pozwala uzyskać pełny zestaw do 144 włókien.

Oznaczenie

SX-FOSC-D-144

SX-FT-D-144


Opis

Mufa światłowodowa na 144 włókna

Kaseta światłowodowa dla 24 włókien do złącza światłowodowego

Część zestawu

- 1x kaseta optyczna dla 24 włókien wraz z osłonką na spawy
- Uchwyty kotwiące do montażu na słupy o zewnętrznej średnicy 170 mm
- 4x termicznie kurczliwe rurki - profil okrągły o wymiarach 35x150 mm
- 1x termicznie kurczliwa rurka - profil okrągły o wymiarach 70x150 mm
- 8x plastikowa rurka 3x350 mm do prowadzenie włókien
- 1x papier ścierny 35x140 mm
- 1x numery naklejane opisowe 1-24 (4 rzędy)
- 2x samoklejąca folia aluminiowa 150x150 mm
- 1x drut uziemienia
- 24x ściągający pasek plastikowy
- 6x ściągający pasek metalowy
- Instrukcja montażu w języku angielskim

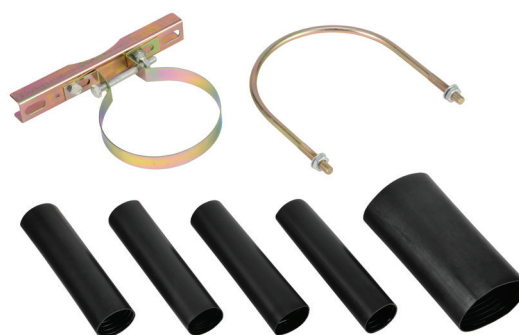

Akcesoria



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

