

LC-18-54-18-G



SZAFY NAŚCIENNE

LC-18 LITE do montażu na ścianie



Nowoczesna naścienna szafa teleinformatyczna Solarix LC-18 LITE przeznaczona jest do instalacji elementów okablowania sieciowego o niewielkich rozmiarach lub do instalacji elementów dystrybucji telekomunikacyjnej.

Szafa Solarix LC-18 LITE składa się z szkieletu, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sztywnością. Front szafy wyposażony jest w metalowe drzwiczki oraz metalowy zamek na klucz. Szyby szafy 19" mają 3U i 4U. Drzwi blaszane posiadają perforację umożliwiającą pasywną wentylację urządzeń znajdujących się w szafie. Otwory na kable znajdują się w górnej i dolnej oraz w tylnej części obudowy. Na tylnej ścianie szafy znajdują się gotowe pętle zrywalne na zapasowe kable. Na tylnej ścianie znajdują się otwory do montażu obudowy na ścianie.

19" standard

IP 20

Konstrukcja:

- kąt otwarcia 180°, opcja prawostronna lub lewostronna
- perforowane drzwi przednie z zamkiem jednopunktowym, z zamkiem na klucz
- szczeliny kablowe na dole, u góry i z tyłu
- 4 otwory o średnicy 6,5 mm z tyłu do montażu na ścianie
- stopień ochrony IP 20

Standardowa konstrukcja:

- wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 540 x 540 x 180 mm
- 2 pary statych pionowych szyn 19", 3U i 4U w zestawie

Kolory:

- malowanie proszkowe w kolorze jasnoszarym RAL 7035 i białym RAL 9003

	Szerokość (v mm)	Wysokość (v mm)	Głębokość (v mm)	Kolor biały RAL 9003	Kolor szary RAL 7035	Waga (v kg)
LC-18 LITE naścienna	540	540	180	LC-18-54-18-W	LC-18-54-18-G	7,5




LC-18 LITE warianty kolorystyczne




+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu




WIDOK Z PRZODU

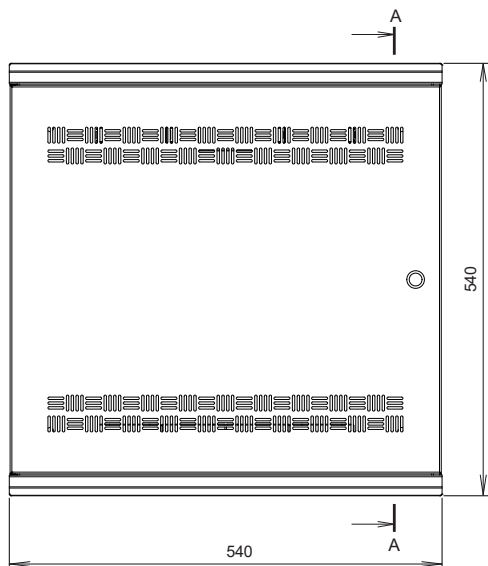


PRZEKRÓJ A

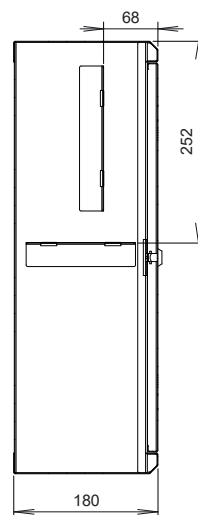

WIDOK Z TYŁU

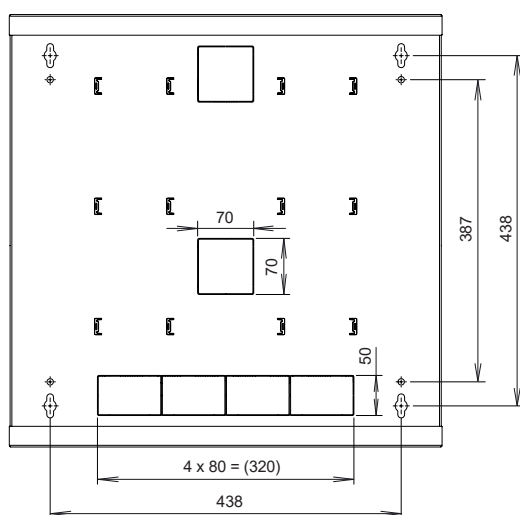

WIDOK Z GÓRY

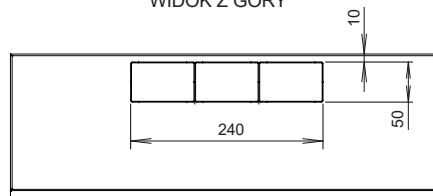

LC-18-54-18-G



LC-18-54-18-G tył