




LC-20-9U-63-11-G

SZAFY ZEWNĘTRZNE

LC-20 IP 65 naściennie

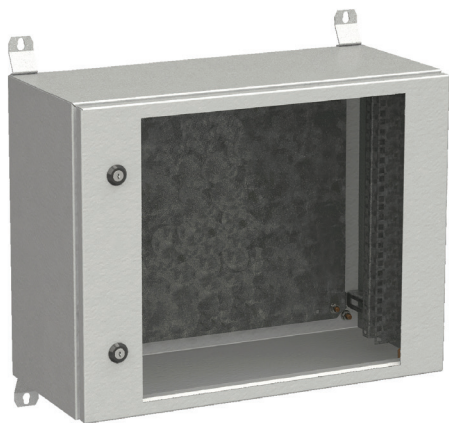

Szafa teleinformatyczna Solarix LC-20 jest przeznaczona zarówno do dystrybucji danych okablowania strukturalnego i jego elementów montowanych w płaszczyźnie 19", jak i do instalacji dystrybucji energii. Zmienność wymiarowa i wysoki stopień ochrony IP65 pozwalają na zastosowanie rozdzielnic w szerokim zakresie zastosowań wymagających podwyższonych wymagań wytrzymałościowych.

Rozdzielnica składa się z samonośnej konstrukcji spawanej z blachy o grubości 1,5 mm, która jest przystosowana do montażu naściennego za pomocą czterech dołączonych zawiasów.

Drzwi zabezpieczone są przed otwarciem zamkami cylindrycznymi jednopunktowymi lub zamkiem trzypunktowym, klamką składaną z wkładką. Po wewnętrznej stronie drzwiczek przyspawane są dwie pionowe, perforowane ramy, które zwiększają sztywność i jednocześnie służą do odwijania i mocowania wyposażenia szafy. Połączenie uziemienia szafy wykonane jest nowoczesną technologią zgrzewania pojemnościowego śrubami metalizowanymi.

Drzwi są uszczelnione za pomocą technologii uszczelnienia odlewane. Urządzenia można montować w szafie na szynach 19" wykonanych z blachy ocynkowanej. W tylnej części szafy znajduje się również panel montażowy wykonany z blachy ocynkowanej gr. 2 mm. Szyny 19" oraz panel montażowy regulowany w sposób ciągły na wymaganą głębokość w szafie.

Jeśli konieczne jest wbudowanie go w ścianę, rozdzielnicę można uzupełnić ramą natynkową

Procedení dostupné na objednávku:


- kolejna para 19" pionowych szyn
- płyta montażowa
- dławiki kablowe o różnych rozmiarach i położeniach
- inne warianty wymiarowe
- rama do montażu w ścianie, wspornik do montażu na słupie i nie tylko

19" standard


IP 65

Standardowe wykonanie

- wysokość: 9, 12, 15, 18, 21, 24U
- szerokość: 600 mm
- głębokość: 300, 400, 500 i 600 mm
- szkielet spawany bez perforacji
- blacha o grubości 1,5 mm, podtrzymująca listwy ocynkowane 2 mm
- farba proszkowa w kolorze jasnoszarym RAL 7035
- drzwi przednie z zamkiem cylindrycznym jednopunktowym lub 3-punktowym z klamką składaną
- drzwi z blachy lub ze szkła, otwierane pod kątem 105°, zawiasy ukryte
- uszczelnienie drzwi wykonane w technologii uszczelnienia odlewane
- szyny pionowe 19" i panel montażowy można regulować w sposób ciągły do wymaganej głębokości szafy
- w tylnej części 4 otwory do mocowania na ścianie, możliwość uzupełnienia o cztery zawiasy
- nośność 50 kg (przy równomiernym obciążeniu statycznym)
- stopień ochrony IP 65

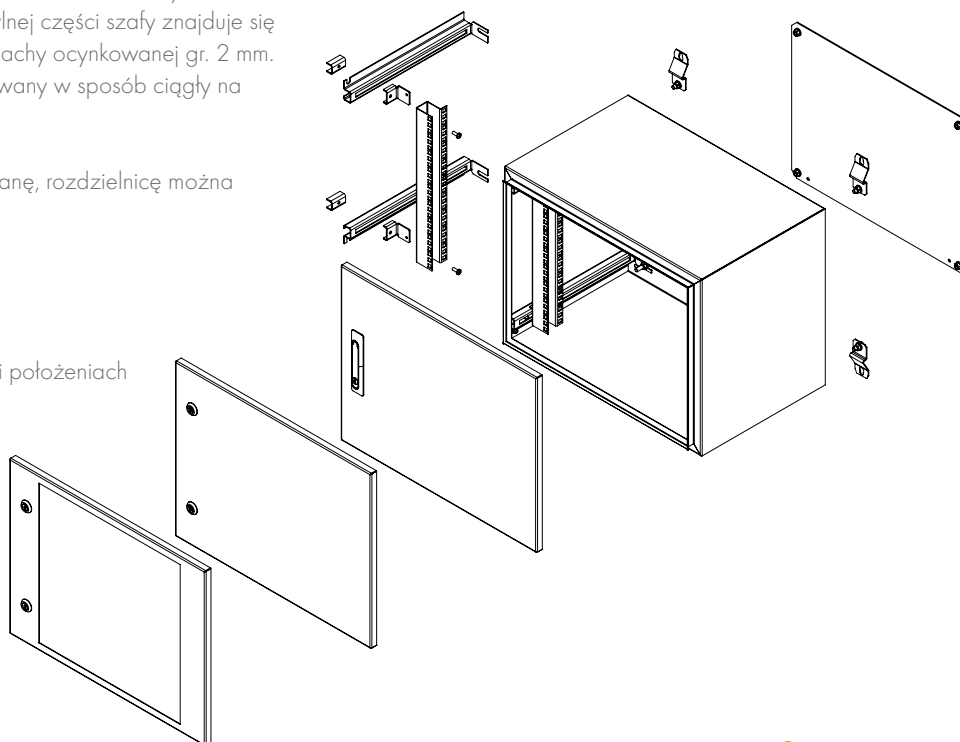


Wysokość (w U)	Głębokość (w mm)	Całk. wysokość (w mm)	Oznaczenie drzwi szklane	Oznaczenie drzwi blaszane	Oznaczenie drzwi szklane, 3-punktowy zamek	Oznaczenie drzwi blaszane, 3-punktowy zamek	Waga (w kg)
9	300	465	LC-20-9U-63-11-G	LC-20-9U-63-21-G			15
12		600	LC-20-12U-63-11-G	LC-20-12U-63-21-G			17
15		730			LC-20-15U-63-12-G	LC-20-15U-63-22-G	19
18		865			LC-20-18U-63-12-G	LC-20-18U-63-22-G	22
21		1 000			LC-20-21U-63-12-G	LC-20-21U-63-22-G	25
24		1 130			LC-20-24U-63-12-G	LC-20-24U-63-22-G	27
9	400	465	LC-20-9U-64-11-G	LC-20-9U-64-21-G			18
12		600	LC-20-12U-64-11-G	LC-20-12U-64-21-G			21
15		730			LC-20-15U-64-12-G	LC-20-15U-64-22-G	24
18		865			LC-20-18U-64-12-G	LC-20-18U-64-22-G	27
21		1 000			LC-20-21U-64-12-G	LC-20-21U-64-22-G	31
24		1 130			LC-20-24U-64-12-G	LC-20-24U-64-22-G	34
9	500	465	LC-20-9U-65-11-G	LC-20-9U-65-21-G			20
12		600	LC-20-12U-65-11-G	LC-20-12U-65-21-G			22
15		730			LC-20-15U-65-12-G	LC-20-15U-65-22-G	26
18		865			LC-20-18U-65-12-G	LC-20-18U-65-22-G	29
21		1 000			LC-20-21U-65-12-G	LC-20-21U-65-22-G	33
24		1 130			LC-20-24U-65-12-G	LC-20-24U-65-22-G	36
9	600	465	LC-20-9U-66-11-G	LC-20-9U-66-21-G			22
12		600	LC-20-12U-66-11-G	LC-20-12U-66-21-G			24
15		730			LC-20-15U-66-12-G	LC-20-15U-66-22-G	28
18		865			LC-20-18U-66-12-G	LC-20-18U-66-22-G	31
21		1 000			LC-20-21U-66-12-G	LC-20-21U-66-22-G	35
24		1 130			LC-20-24U-66-12-G	LC-20-24U-66-22-G	38

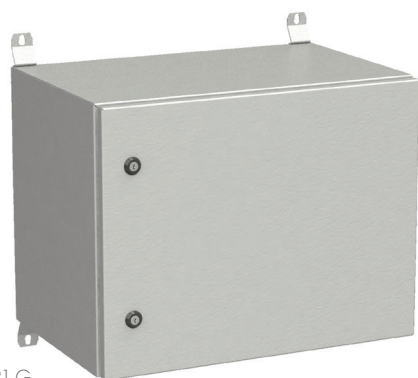

LC-20-9U-64-21-G




LC-20-9U-64-x1-G tył

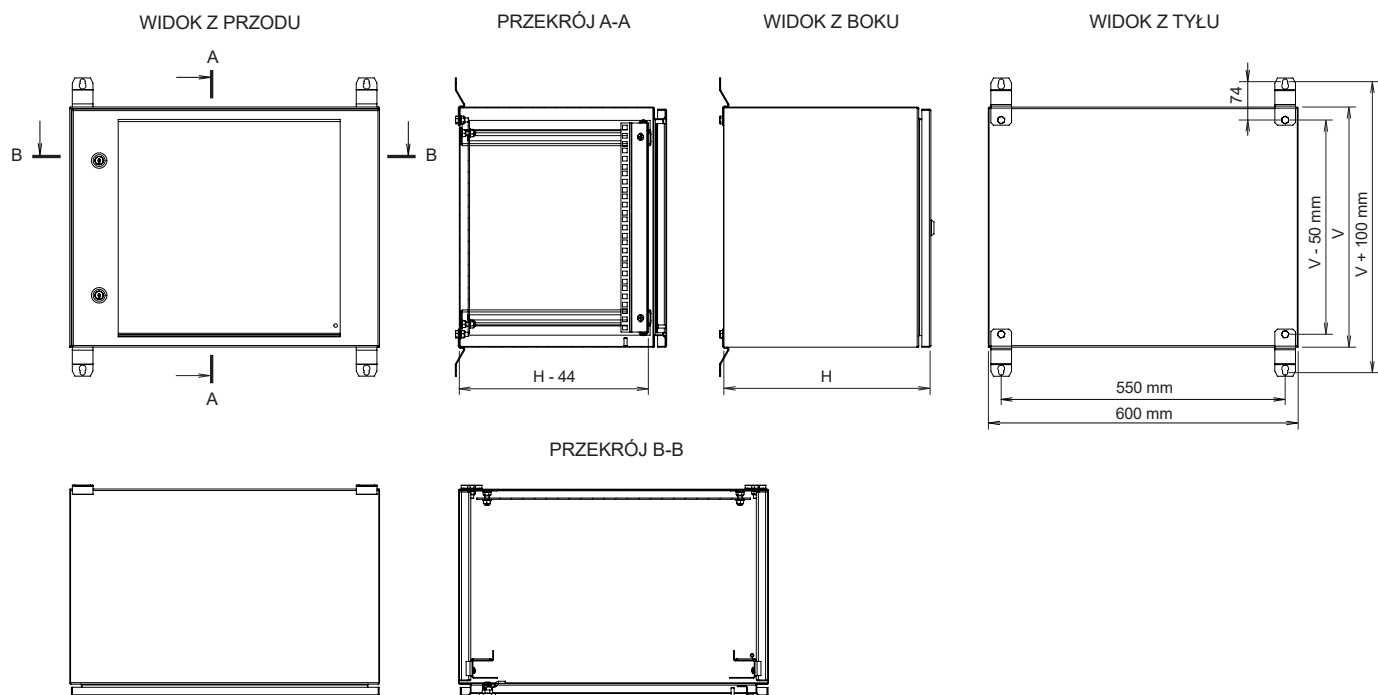

LC-20-18U-65-12-G



LC-20-18U-66-22-G

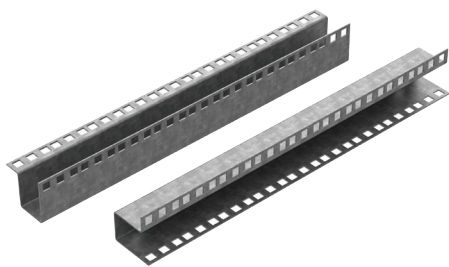


VF-9U-LC-20

Oznaczenie	Opis	Waga (w kg)
VF-9U-LC-20	19" szyna do montażu LC-20 9U	0,3
VF-12U-LC-20	19" szyna do montażu LC-20 12U	0,3
VF-15U-LC-20	19" szyna do montażu LC-20 15U	0,4
VF-18U-LC-20	19" szyna do montażu LC-20 18U	0,4
VF-21U-LC-20	19" szyna do montażu LC-20 21U	0,5
VF-24U-LC-20	19" szyna do montażu LC-20 24U	0,5




MP-LC-20-x00

Oznaczenie	Opis	Waga (w kg)
MP-LC-20-300	Przegroda do montażu szyn 19" LC-20 o głębokości 300 mm	0,8
MP-LC-20-400	Przegroda do montażu szyn 19" LC-20 o głębokości 400 mm	1
MP-LC-20-500	Przegroda do montażu szyn 19" LC-20 o głębokości 500 mm	1,2
MP-LC-20-600	Przegroda do montażu szyn 19" LC-20 o głębokości 600 mm	1,3



MD-LC-20-9U

Oznaczenie	Opis	Wysokość (w mm)	Szerokość (w mm)	Waga (w kg)
MD-LC-20-9U	Płyta montażowa do LC-20 9U	410	530	4
MD-LC-20-12U	Płyta montażowa do LC-20 12U	545		6
MD-LC-20-15U	Płyta montażowa do LC-20 15U	675		8
MD-LC-20-18U	Płyta montażowa do LC-20 18U	810		9
MD-LC-20-21U	Płyta montażowa do LC-20 21U	945		10,5
MD-LC-20-24U	Płyta montażowa do LC-20 24U	1 075		12



MZ-LC-20

Oznaczenie	Opis	Waga (w kg)
MZ-LC-20	Zestaw wsporników montażowych do LC-20	0,3