



GRANDN-9U-645-11-G

SZAFY NAŚCIENNE

GrandN



Naścienna szafa rack GrandN to szafa o stałej, nitowanej konstrukcji, która została zaprojektowana z naciskiem na wysoką wartość użytkową w konkurencyjnej cenie. Ta seria szaf ułatwia pracę dzięki inteligentnej i solidnej konstrukcji.

Perforacje znajdują się w górnej, dolnej pokrywie oraz bokach szaf GrandN, ułatwiając wentylację sprzętu umieszczonego wewnątrz. Wprowadzanie kabli rozwiązano za pomocą otworów wyłamywanych umieszczonych w suficie i w dolnej części szafy. Drzwi są wyposażone w zamek z dwoma kluczami i ukryte zawiasy. W przypadku obudów o głębokości 600 mm możliwe jest wykorzystanie przygotowanych otworów w pokrywie i dnie do montażu naszego standardowego urządzenia wentylacyjnego VJ-Rx, z 2 do 6 wentylatorami. Ponadto szafy te mogą być wyposażone w przygotowane otwory do montażu kółek, lub nóżek poziomujących bezpośrednio na obudowie.

Konstrukcja:

- drzwi z blachy lub bezpiecznego szkła (EN 12150-1), otwierane pod kątem 108°, ukryte zawiasy, wybór otwierania na prawą lub lewą stronę
- blacha o grubości 0,8 mm, ocynkowane listwy nośne o grubości 1,5 mm
- perforacje w górnej, dolnej pokrywie i bokach dla łatwej wentylacji
- przepusty kablowe w suficie, dolnej i tylnej części szafy w postaci otworów wyłamywanych
- 4 otwory w tylnej ścianie do montażu naściennego, możliwość montażu na ścianie oddzielnie
- udźwig 65 kg (po zamontowaniu na ścianie przy równomiernym obciążeniu statycznym)
- stopień ochrony IP 20

19" standard

IP 20

Standardowa konstrukcja:


- wysokość: 6, 9, 12, 16, 20U
- szerokość: 600 mm
- głębokość: 450 i 600 mm

Kolory:


- RAL 7035 jasnoszary malowany proszkowo

Dostarczana konfiguracja obejmuje:

- 1 parę przesuwanych szyn pionowych 19" (dodatkowa para na życzenie)
- 1 drzwi z zamkiem i ukrytymi zawiasami
- przewody uziemiające łączące wszystkie oddzielne części obudowy

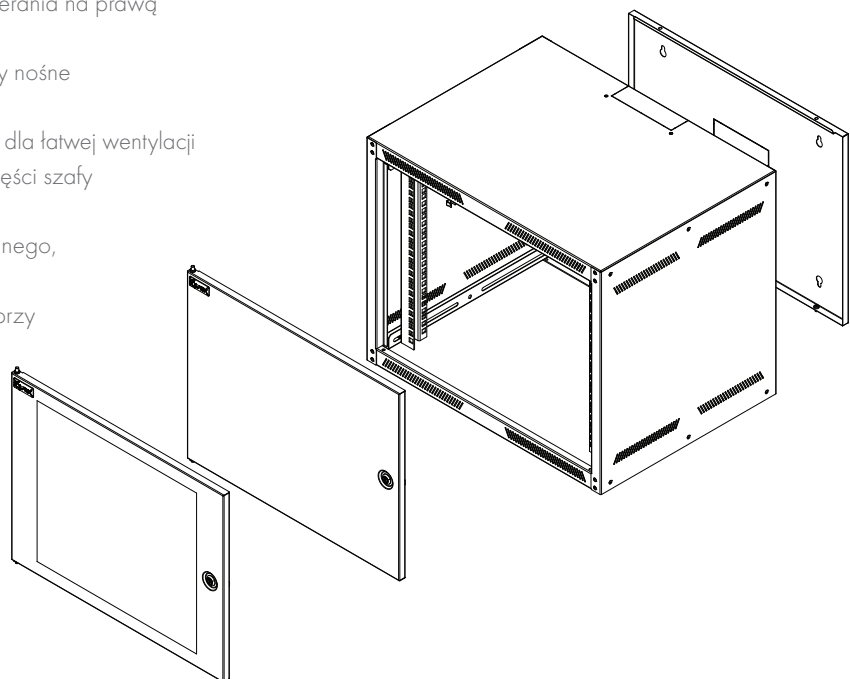

Wysokość (w U)	Głębokość (w mm)	Całk. wysokość (w mm)	Drzwi szkło		Drzwi blacha	
			Oznaczenie	Waga (w kg)	Oznaczenie	Waga (w kg)
6	450	363	GrandN-6U-645-11-G	8,2	GrandN-6U-645-21-G	7,8
9		497	GrandN-9U-645-11-G	13,6	GrandN-9U-645-21-G	12,9
12		630	GrandN-12U-645-11-G	16	GrandN-12U-645-21-G	15
16		810	GrandN-16U-645-11-G	19,2	GrandN-16U-645-21-G	17,8
20		986	GrandN-20U-645-11-G	22,4	GrandN-20U-645-21-G	20,7
9	600	497	GrandN-9U-66-11-G	16	GrandN-9U-66-21-G	15,3
12		630	GrandN-12U-66-11-G	18,6	GrandN-12U-66-21-G	17,6
16		810	GrandN-16U-66-11-G	22,2	GrandN-16U-66-21-G	20,8
20		986	GrandN-20U-66-11-G	25,8	GrandN-20U-66-21-G	24,1

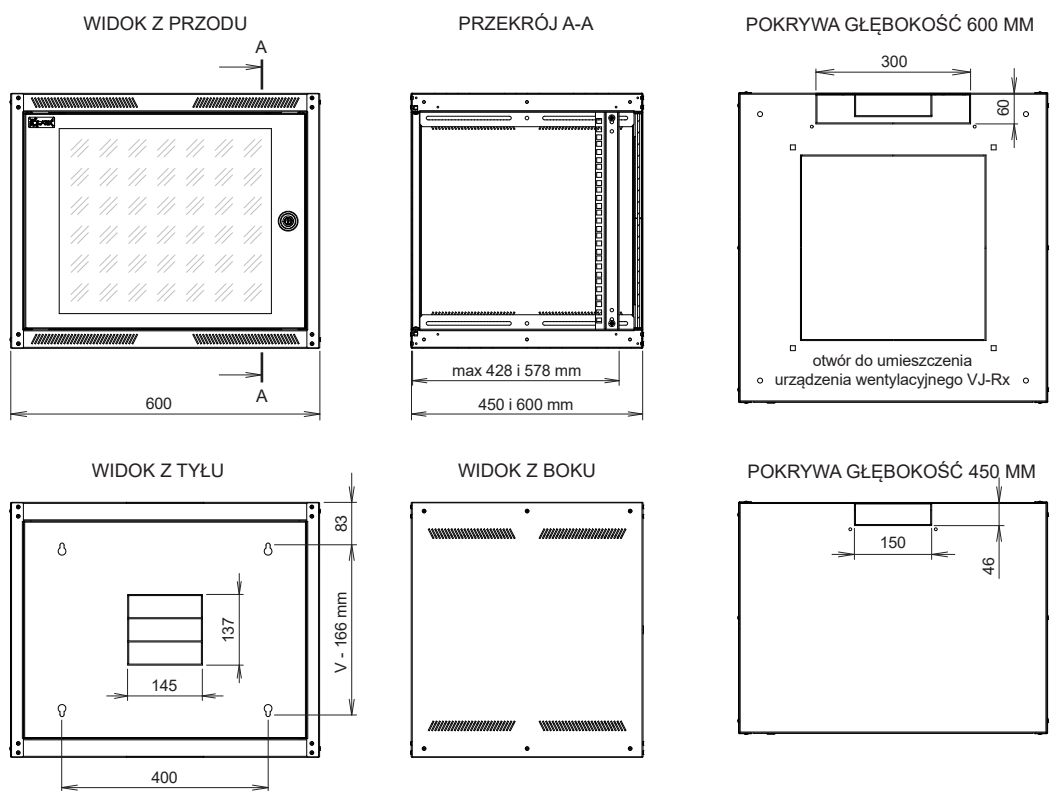

GRANDN-9U-66-21-G



GRANDN-9U-66-21-G