


SXXJ-6-UTP-BK

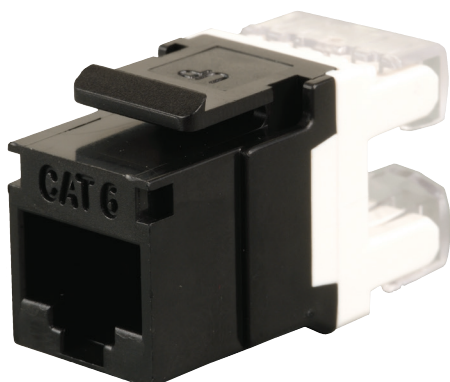

SOLARIX KATEGORIA 6

Keystony zaciskane

2,5/5 Gbps

250 MHz

Obsługiwane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Min. żywotność portu	1 000 podłączeń/odłączeń
Pokrycie styčników	50 μin złota
Blok zacisków	podwójny 110/Krone
Min. żywotność bloku zacisków	200 wycięć
Rozmiar i typ przewodu	AWG 26 - 22, drut
Materiał części niemetalowych	plastik FR na podstawie UL94-0
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura robocza	-10 do +60 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Zaciskane keystony linii produktów Solarix – kategoria 6 są dostarczane w wersji nieekranowanej oraz ekranowanej. Standardowy kolor w przypadku nieekranowanego keystone to czarny; w przypadku ekranowanego keystone korpus modułu posiada srebrną metalową część. Oba typy keystoneów przewyższają wymagania zdefiniowane w standardach ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 6 i klasy przewodów Class E. Keystony zaciskane oferują wysoką niezawodność, maksymalną funkcjonalność i prostą instalację. Styki podwójnego bloku zacisków 110/Krone są oznaczone zgodnie ze schematem połączeń, zgodnie ze standardem T568A lub T568B. Do bloku zacisków można wycinać jedynie kable z przewodami typu drut w rozmiarze AWG 26 - 22. Uchwyt montażowy SXXJ-MD-BU służy wygodnego i bezpiecznego umocowania keystone na powierzchni roboczej (tzn. nie jest konieczne trzymanie keystone bezpośrednio w ręce podczas cięcia). Dzięki kompaktowym wymiarom te zaciskane keystony są kompatybilne z gniazdami modułowymi większości producentów (np. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor itp.).

Oznaczenie

Opis

SXXJ-6-UTP-BK

Keyston Solarix CAT6 UTP RJ45 czarny zaciskowy


SXXJ-6-STP-BK

Keyston Solarix CAT6 STP RJ45 czarny zaciskowy

SXXJ-MD-BU

Uchwyt montażowy do keystone Solarix niebieski

SXXJ-6-STP-BK

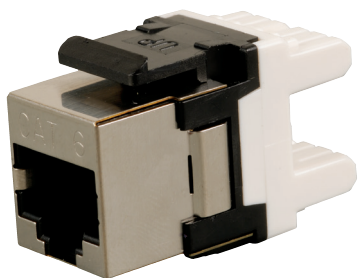

SXXJ-MD-BU

