


S XKJ-5E-UTP-BK

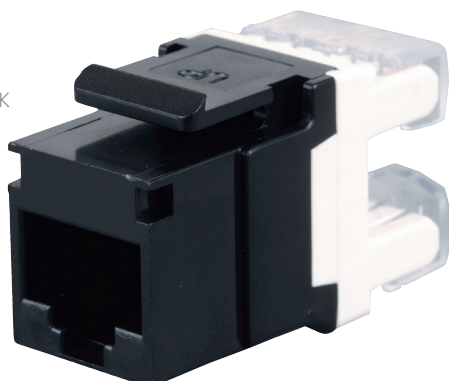

SOLARIX KATEGORIA 5E

Keystony zaciskane

2,5/5 Gbps

100 MHz

Obsługiwane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Min. żywotność portu	1 000 podłączeń/odłączeń
Pokrycie styków	50 µin złota
Blok zacisków	podwójny 110/Krone
Min. żywotność bloku zacisków	200 wycięć
Rozmiar i typ przewodu	AWG 26 - 22, drut
Materiał części niemetalowych	plastik FR na podstawie UL94-0
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura robocza	-10 do +60 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Zaciskane keystony linii produktów Solarix – kategoria 5E są dostarczane w wersji nieekranowanej oraz ekranowanej. Standardowy kolor w przypadku nieekranowanego keystonea to czarny; w przypadku ekranowanego keystonea korpus modułu posiada srebrną metalową część. Oba niniejsze typu keystoneów przewyższają wymogi zdefiniowane w normach ANSI/TIA 568, ISO/IEC 50173 i EN 11801 dla kategorii 5E i klasy przewodów Class D, wraz ze wszystkich najnowszymi aneksami. Keystony zaciskane oferują wysoką niezawodność, maksymalną funkcjonalność i prostą instalację. Styki podwójnego bloku zacisków 110/Krone są oznaczone zgodnie ze schematem połączeń, zgodnie ze standardem T568A lub T568B. Do bloku zacisków można wycinać jedynie kable z przewodami typu drut w rozmiarze AWG 26 - 22. Uchwyt montażowy S XKJ-MD-BU służy wygodnego i bezpiecznego umocowania keystonea na powierzchni roboczej (tzn. nie jest konieczne trzymanie keystonea bezpośrednio w ręce podczas cięcia). Dzięki kompaktowym wymiarom zaciskane keystony są kompatybilne z gniazdami modułowymi większości producentów (np. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor itp.).

Oznaczenie

S XKJ-5E-UTP-BK

Opis

Keyston Solarix CAT5E UTP RJ45 czarny zaciskowy


S XKJ-5E-STP-BK

Keyston Solarix CAT5E STP RJ45 czarny zaciskowy

S XKJ-MD-BU

Uchwyt montażowy do keystonea Solarix niebieski

S XKJ-5E-STP-BK

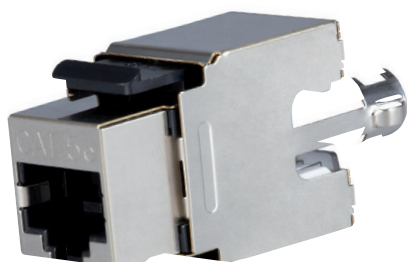

S XKJ-MD-BU

