

SSKO-MDIC-2-OS-LSOH-BK

KABELE ŚWIATŁOWODOWE

Płaski DROP – MDIC singlemode



Płaszcz

Typ kabla według wypełnienia
osłony wtórnej

Temperatura robocza

Temperatura instalacyjna

Temperatura magazynowa

Specyfikacja włókna

Średnica głównej osłony włókna

Krótkotrwała wytrzymałość na rozciąganie

Krótkotrwała wytrzymałość na ściskanie

Minimalny promień zgięcia (krótkotrwałe)

Minimalny promień zgięcia (długotrwałe)

Średnica kabla

Waga kabla

Ilość włókien w rurce

**LSOH, UV stabilne
klasa reakcji na ogień E_{ca}
bez żelu**

-20 do +60 °C

-5 do +50 °C

-20 do +60 °C

G.657.A1 OS1

250 μm

150 N

1 000 N/100 mm

20x D kabla

15x D kabla

3,1 x 2,0 mm

10 kg/km

1–4

Światłowodowy płaski kabel drop Solarix SSKO-MDIC-OS-LSOH o klasie reakcji na ogień E_{ca} to kabel do zastosowań wewnętrznych. Kabel jest idealny do instalacji FTTH. Pojedyncza zewnętrzna powłoka kabla światłowodowego jest typu LSOH, a więc w przypadku pożaru jest mało dymiąca i nie zawiera halogenów w przypadku zapłonu. Kabel zawiera dwa druty FeZn po bokach kabla, a same włókna są umieszczone pomiędzy tymi elementami rozciągającymi, tak aby były wystarczająco chronione. Włókna dzięki konstrukcji kabla są łatwo dostępne bez konieczności stosowania narzędzi. Wykonany w oparciu o włókno G.657.A1 OS1. Kabel dostępny w czarnej i białej wersji.

Oznaczenie


Opis

SSKO-MDIC-2-OS-LSOH-BK

MDIC kabel Solarix 2wł 9/125, 3,1 mm LSOH E_{ca}, czarny

SSKO-MDIC-2-OS-LSOH-WH

MDIC kabel Solarix 2wł 9/125, 3,1 mm LSOH E_{ca}, biały

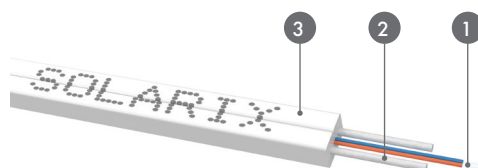

Konstrukcja kabla

1. Włókna światłowodowe
2. Pręt zabezpieczający
3. Płaszcz zewnętrzny

SSKO-MDIC-2-OS-LSOH-WH



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu



ŚWIATŁOWODY

Parametry światłowodu

Podstawowe parametry jednomodowych światłowodów

Parametry geometryczne	Jednostka	ITU-T G.652.D	ITU-T G.657.A1	ITU-T G.657.A2
Mode Field Diameter (MFD)				
@ 1 310 nm	μm	9,2 ± 0,4	9,0 ± 0,4	8,6 ± 0,4
@ 1 550 nm	μm	10,4 ± 0,5	9,2 ± 0,4	9,6 ± 0,4
Cladding diameter	μm	125 ± 1,0	125 ± 0,7	125 ± 0,7
Coating diameter	μm	247 ± 7,0	245 ± 5,0	242 ± 5,0
Core-Cladding Concentricity Error	μm	≤ 0,6	≤ 0,5	≤ 0,5
Cladding-Coating Concentricity Error	μm	≤ 12	≤ 10	≤ 12
Parametry transmisji				
Attenuation				
@ 1 310 nm	dB/km	≤ 0,35 ¹⁾	≤ 0,38 ¹⁾	≤ 0,35 ¹⁾
@ 1 550 nm	dB/km	≤ 0,21 ¹⁾	≤ 0,22 ¹⁾	≤ 0,20 ¹⁾
@ 1 625 nm	dB/km	≤ 0,24 ¹⁾	≤ 0,25 ¹⁾	≤ 0,23 ¹⁾
Dispersion Coefficient				
@ 1 550 nm	ps/(nm*km)	≤ 18	≤ 18	≤ 18
@ 1 625 nm	ps/(nm*km)	≤ 22	≤ 22	≤ 23
PMD individual fibre	ps/√km	0,1	0,1	0,06
Cable Cutoff Wavelength λ _{cc}	nm	≤ 1 260	≤ 1 260	≤ 1 260
Fibre Cutoff Wavelength λ _c	nm	1 150 - 1 330	1 150 - 1 330	1 150 - 1 330

¹⁾ Typowa wartość dla włókien mierzona w kablach loose tube.

Podstawowe parametry multimodowych światłowodów

Parametry geometryczne	Jednostka	ITU-T G.651.1 OM2	ITU-T G.651.1 OM3	ITU-T G.651.1 OM4	ITU-T G.651.1 OM5
Core diameter	μm	50 ± 2,0	50 ± 2,0	50 ± 2,0	50 ± 2,0
Cladding diameter	μm	125 ± 1,0	125 ± 1,0	125 ± 1,0	125 ± 1,0
Core-Cladding Concentricity Error	μm	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Cladding-Coating Concentricity Error	μm	≤ 6,0	≤ 6,0	≤ 10,0	≤ 10,0
Parametry transmisji					
Numerical aperture	-	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015
Attenuation					
@ 850 nm	dB/km	≤ 2,7 ¹⁾	≤ 3,0 ¹⁾	≤ 3,0 ¹⁾	≤ 3,0 ¹⁾
@ 1 300 nm	dB/km	≤ 0,8 ¹⁾	≤ 1,0 ¹⁾	≤ 1,0 ¹⁾	≤ 1,0 ¹⁾
Bandwidth					
@ 850 nm	MHz*km	≥ 500	≥ 1 500	≥ 3 500	≥ 3 500
@ 953 nm	MHz*km	-	-	-	≥ 1 850
@ 1 300 nm	MHz*km	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 500

¹⁾ Typowa wartość dla włókien mierzona w kablach loose tube.

ŚWIATŁOWODY

Oznaczenie kolorami włókien i tub


Oznaczenie kolorami włókien

Włókno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor	niebieski	pomarańczowy	zielony	brązowy	szary	biały	czerwony	czarny	żółty	fioletowy	różowy	turkusowy
												

Włókno	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kolor ¹⁾	niebieski	pomarańczowy	zielony	brązowy	szary	biały	czerwony	czarny	żółty	fioletowy	różowy	turkusowy
												

¹⁾ Kolor z paskiem.

Oznaczenie kolorami tub dla konstrukcji MLT

Tuba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor	niebieski	pomarańczowy	zielony	brązowy	szary	biały	czerwony	czarny	żółty	fioletowy	różowy	turkusowy
												

Oznaczenie kolorami tub dla konstrukcji MLT

Tuba	1	2	3	4
Kolor	czerwony	zielony	naturalny	naturalny
				