


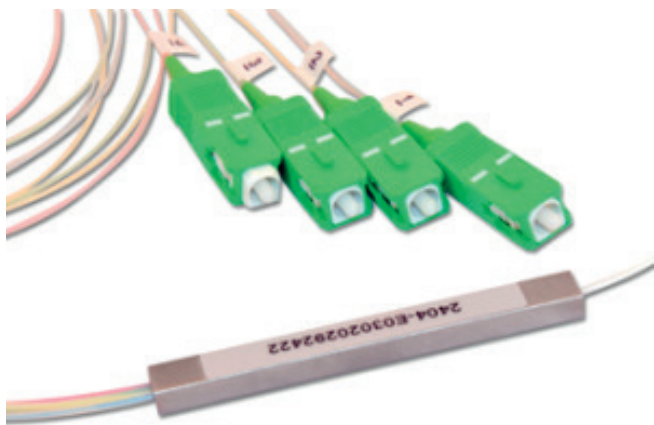

SXPS-1/4-SC/APC-1M-P

FTTH – AKCESORIA

Splittery PLC

Włókno

Średnica pokrycia włókna

Długość włókna

Złącza

Temperatura robocza

Temperatura instalacyjna

G.657.A1

0,9 mm

1 m

SC/APC

-40 do +85 °C

-15 do +85 °C

Splitter to pasywny element toru światłowodowego. Umożliwia rozdzielenie sygnału optycznego doprowadzonego do wejścia/wejść splittera pomiędzy jego wyjścia. Jest idealnym rozwiązaniem przy podziale sygnału nadajników lub doprowadzeniu sygnału do wielu punktów jednocześnie.

Wersja	1x 2	1x 4	1x 8	1x 16	1x 32
Max. tłumienie wtrąceniowe (dB)	≤ 4,2	≤ 7,4	≤ 10,6	≤ 13,9	≤ 17,2
Jednorodność (dB)	≤ 0,6	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 1,0	≤ 1,5
PDL (dB)	≤ 0,2	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
Wavelength Dependent Loss (dB)	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 1,0	≤ 1,0
Straty odbiciowe (dB)	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Directivity (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55	≤ 55

Numer katalogowy	Oznaczenie	Opis
70350011	SXPS-1/2-SC/APC-1M-P	PLC splitter 1x 2 SC/APC 1,5m G657.A1
70350012	SXPS-1/4-SC/APC-1M-P	PLC splitter 1x 4 SC/APC 1,5m G657.A1
70350013	SXPS-1/8-SC/APC-1M-P	PLC splitter 1x 8 SC/APC 1m G657.A1
70350014	SXPS-1/16-SC/APC-1M-P	PLC splitter 1x 16 SC/APC 1m G657.A1
70350015	SXPS-1/32-SC/APC-1M-P	PLC splitter 1x 32 SC/APC 1m G657.A1