


Keyston Solarix CAT5E UTP RJ45 samozaciskowy kolorowe moduły

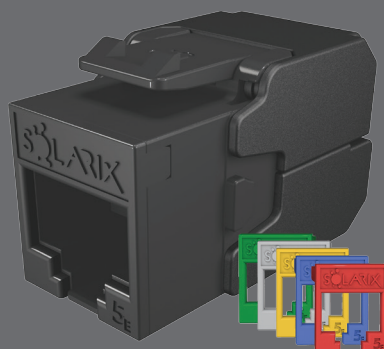

Kod produktu:
25286706

Oznaczenie typu:
S XKJ-5E-UTP-RAL-SA

Kod kreskowy EAN:
8595684704884



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości nieekranowany keystone kategorii 5E/klasy D
- Zaprojektowany dla szybkich protokołów Ethernet, w tym 2,5GBASE-T i 5GBASE-T*
- Bardzo prosta i szybka instalacja bez taśmy, samozaciskowa listwa
- Unikalna konstrukcja COMPACT HD, która nadaje się nawet do najbardziej wymagających zastosowań, w tym modułowych paneli i gniazd o dużej gęstości (głębokość keystonea to tylko 31,0 mm)
- Nowo opracowana osłona SECURE CAP z mapą okablowania i zintegrowanym bezpiecznikiem kablowym
- Keystone spełnia wymagania międzynarodowych standardów ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D
- Kolor keystonea jest czarny
- Dla lepszej identyfikacji portów i bardziej przejrzystego zarządzania w szafie rack, system RAL FIT umożliwia wybór koloru przedniej osłony
- Maski są dostępne w podstawowym czarnym kolorze, a w zestawie znajdują się maski w typowych kolorach patch cordów - tj. czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i szarym

Standardy okablowania

Ogólne standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Standardy produktów

EN 60603-7-2

Technologia keystonea

COMPACT HD, SECURE CAP, RAL FIT

Obsługiwane protokoły

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Obsługa protokołów dla keystonea S XKJ-5E-UTP-RAL-SA	TAK	TAK	TAK	TAK*	TAK*

*] Wskaźnik skuteczności i odległości osiągnięte dla protokołów 2.5GBASE-T i 5GBASE-T mogą się różnić w zależności od rodzaju i jakości instalacji.



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

Obsługiwane PoE

	802.3af	802.3at
PoE typ	Typ 1	Typ 2
Maksymalny prąd zasilania na parę	350 mA	600 mA
Liczba zasilanych par	2	2
Obsługa PoE dla keystonea SXKJ-5E-UTP-RAL-SA	TAK	TAK

Parametry fizyczne

Konstrukcja keystonea	UTP
Liczba portów	1x RJ45 8p8c
Min. żywotność portu	1 000 połączeń/rozłączeń
Ochrona styków	50 µin w złocie
Listwa zaciskowa	samozaciskowy
Rozmiar i typ przewodu	AWG 26 – 22, drut
Materiał części niemetalowych	tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0
Kolor korpusu keystonea	czarny
Kolory maski keystonea	czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony i szary


Instalacja i przechowywanie

Temperatura pracy	-10 do 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 do 70 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Parametry logistyczne

Wymiary opakowania (w x s x g)	145 mm x 90 mm x 20 mm, plastikowa torebka
Waga opakowania	9 g
Zawartość opakowania	1x keystone, 1x plastikowa nakładka SECURE CAP z mapą okablowania, 6x kolorowa maska RAL FIT (czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony i szary)
Opakowanie zbiorcze	400x keystoneów
Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g)	230 mm x 515 mm x 400 mm, pudełko kartonowe
Oznaczenie partii	tak (na produkcie, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym do transportu)
Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu	IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM
Kod EAN typu	EAN-13

Etykieta keystonea

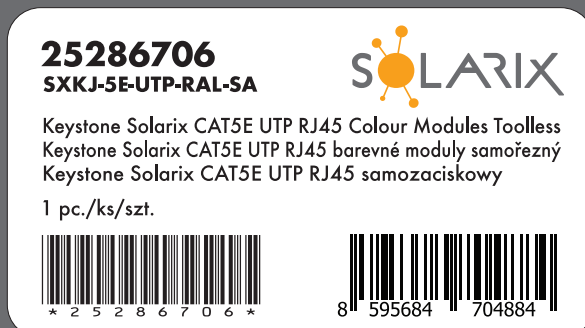

Gwarancje Solarix

Gwarancja standardowa	5 lat
Gwarancja systemowa	50 lat



Powiązane produkty

Kod zamówieniowy	Określenie typu	Opis
27655141	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box
27655150	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 500m/box
27655151	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 1000m/szpula
27724130	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 100m/box
27724119	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box
27724125	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/box
27655171	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 1000m/szpula
27724131	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 100m/box
27655191	SXKD-5E-UTP-PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PE Fca zewnętrzny 305m/box
27655196	SXKD-5E-UTP-PEG	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PE Fca zewnętrzny żelowany 305m/box
24000100	SX24M-O-STP-BK-UNI-N	Modularny nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 1U
24200243	SX24M-O-STP-BK-UNI	19" Modularny patch panel Solarix 24 porty 1U
23100101	SX9-1-0-WH	Gniazdko modularne Solarix na 1 keystone, podtynkowe białe
23100102	SX9-2-0-WH	Gniazdko modularne Solarix na 2 keystoney, podtynkowe białe
23100103	SX9-3-0-WH	Gniazdko modularne Solarix na 3 keystoney, podtynkowe białe
23100201	SXF-M-1-22,5-WH-P	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, prosty biały
23100202	SXF-M-1-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm na 1 keystone, prosty biały
23100203	SXF-M-2-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, prosty biały
23100204	SXF-M-2-45-WH-U	Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, kątowy biały
23100206	SXF-M-1-22,5-WH-U	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, kątowy biały

