


Uniwersalny MPTL 90° konektor Solarix CAT6 STP RJ45 samozaciskowy

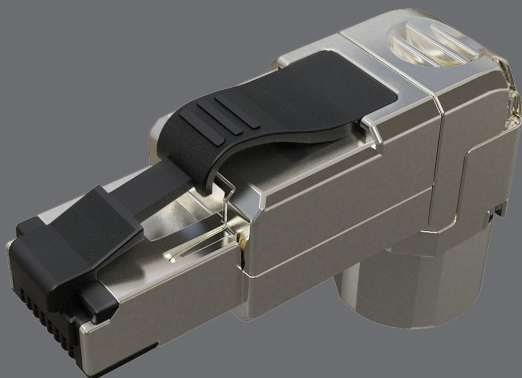

Kod produktu:
11910011

Oznaczenie typu:
SXRJ45-6-STP-BK-SA-U

Kod kreskowy EAN:
8595684704457



Kluczowe właściwości

- Wytrzymały i wysoce niezawodny kątowy konektor kategorii 6/klasy E
- Zaprojektowany do obsługi protokołów Ethernet, w tym 2.5GBASE-T a 5GBASE-T
- Bardzo prosta i szybka instalacja, samozaciskowa listwa dla przewodów typu drut i linka (AWG 26-23)
- Wyjmowany konektor z możliwością ponownej instalacji
- Do ekranowanych i nieekranowanych kabli o łącznej średnicy do 8,0 mm z przewodami o średnicy do 1,5 mm (w tym izolacja PE)
- Styki konektora są pozłacane warstwą 50 µin
- Konektor z łatwością spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D i nadaje się do stosowania w topologii MPTL (Modular Plug Terminated Link)
- Możliwość poprowadzenia zakończonego kabla w 4 różnych kierunkach pod kątem 90°
- Kolor konektora: czarny (plastikowe części) i srebrny (metalowy korpus)

Standardy okablowania

Normy ogólne

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Normy produktowe

EN 60603-7-5

Obsługiwane protokoły

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Obsługa protokołów dla konektora SXRJ45-6-STP-BK-SA-U	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Obsługiwane PoE

	802.3af	802.3at
PoE typ	Typ 1	Typ 2
Maksymalny prąd zasilania na parę	350 mA	600 mA
Liczba zasilanych par	2	2
Obsługa PoE dla konektora SXRJ45-6-STP-BK-SA-U	TAK	TAK



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

Parametry fizyczne

Konstrukcja konektora	STP, odłączany
Liczba portów	RJ45 8p8c
Min. żywotność portu	1 000 połączeń/rozłączeń
Ochrona styków	50 µin w złocie
Listwa zaciskowa	samozaciskowy
Rozmiar i typ przewodu	AWG 26 – 23, drut i linka
Maks. rozmiar przewodu	Ø 8,0 mm
Maks. rozmiar przewodu (wraz z izolacją)	Ø 1,5 mm
Materiał części niemetalicznych	tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0
Kolor konektora	czarny (części plastikowe) i srebrny (metalowy korpus)


Instalacja i przechowywanie

Temperatura pracy	-25 do 70 °C
Temperatura przechowywania	-40 do 70 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Parametry logistyczne

Wymiary opakowania (w x s x g)	165 mm x 90 mm x 15 mm, plastikowa torebka
Waga opakowania	30 g
Zawartość opakowania	1 x konektor
Opakowanie zbiorcze	280x konektor
Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g)	230 mm x 515 mm x 400 mm, pudełko kartonowe
Oznaczenie partii	tak (na produkcie, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym do transportu)
Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu	IDAutomation Code 39, specyfikacja dla ANSI/ISO/AIM
Kod EAN typu	EAN-13

Etykieta konektora

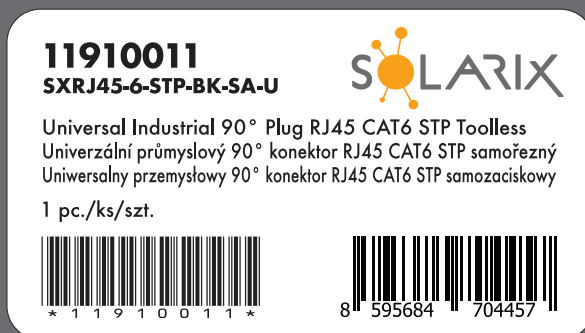

Gwarancje Solarix

Gwarancja standardowa 5 lat

Powiązane produkty

Kod zamówieniowy	Określenie typu	Opis
26000003	SXKD-6-FTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PVC Eca 500m/szpula
26000005	SXKD-6-FTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula
27655194	SXKD-6-FTP-PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PE Fca zewnętrzny 500m/szpula
26000001	SXKD-6-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PVC Eca 500m/szpula
26100001	SXKD-6-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PVC Eca 305m/box
27724160	SXKD-6-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PVC Eca 100m/box
26000021	SXKD-6-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula
26100021	SXKD-6-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box
27724161	SXKD-6-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 100m/box
26000033	SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m/szpula
27655193	SXKD-6-UTP-PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT6 UTP PE Fca zewnętrzny 500m/szpula

