


Kable typu linka CAT5E



SXKL-5E-FTP-PVC-GY

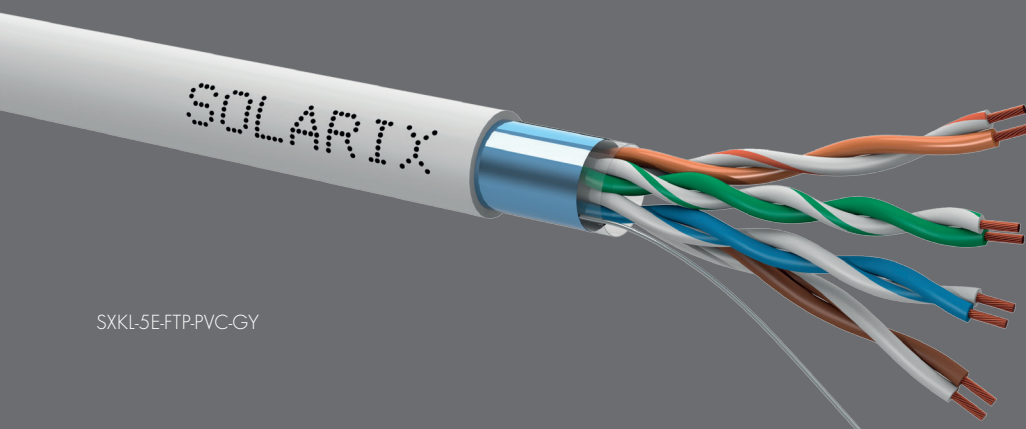


Kable Solarix typu linka służą do produkcji kabli połączeniowych. Ich elastyczność zapewnia to, że każda z żył tego kabla jest spleciona z siedmiu drucików o średnicy 0,18 mm. Całkowity rozmiar niniejszych kabli Solarix to AWG 24. Kable dostępne są w wersji ekranowanej i nieekranowanej. W przypadku kabla FTP ekranowanie wykonano za pomocą folii aluminiowej i PVC powłoki jest koloru szarego. Niekranowana linka Solarix dostępna jest w kolorze szarym, z płaszczem PVC. Kabel linka z uwagi na swoje właściwości (przede wszystkim większe tłumienie) nie jest odpowiedni do okablowania pionowego.

Parametry techniczne

Obsługiwane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Typ i rozmiar przewodu	linka 7x 0,18 mm AWG 24
Izolacja	HDPE
Średnica przewodu z izolacją	0,91 mm
Średnica kabla	5,3 mm UTP i 6,1 mm FTP
Waga	32 kg/km UTP i 40 kg/km FTP
Kolor powłoki	szara RAL 7035

NVP	67 %
Propagation delay	535 ns/100m
Delay skew	20 ns/100m
Temperatura przechowywania	-20 do +60 °C
Temperatura robocza	-20 do +60 °C
Temperatura podczas instalacji	0 do +50 °C

Kod zamówieniowy	Oznaczenie	Opis
27800401	SXKL-5E-FTP-PVC-GY	Kabel linka Solarix CAT5E FTP PVC Fca
27800302	SXKL-5E-UTP-PVC-GY	Kabel linka Solarix CAT5E UTP PVC Fca

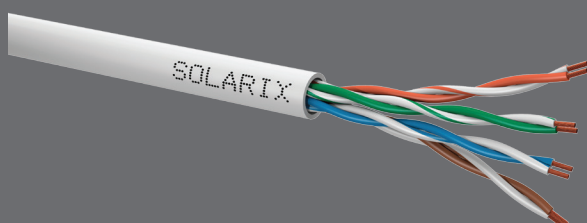

SXKL-5E-UTP-PVC-GY



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu