


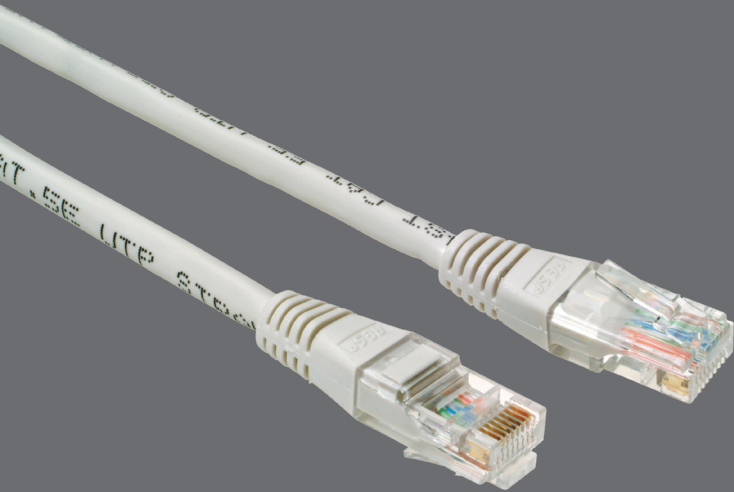

Patchcords
z osłonką non-snag-proof

2.5/5
Gbps

100
MHz

Patchcords Solarix – kategorii 5E charakteryzują się wysoką niezawodnością i wyjątkową funkcjonalnością. Wykonane są z tak zwanym osłonką litą, która zapewnia bezpieczne podłączenie kabla do konektora, a także zmniejsza wartości przesłuchu między poszczególnymi parami. Ta ochrona ma specjalną ciekłą konstrukcję, która zapewnia, że te kable krosowe mogą być również używane na urządzeniach o wysokiej gęstości portów. Do produkcji tych patchcordów zastosowano, wysokiej jakości złącza ze stykami powlekanyymi 50 µin złota. Patchcords Solarix są dostępne we wszystkich standardowych długościach (np. 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m) w kilku kolorach (szary, zielony, czerwony, żółty), z kilkoma rodzajami ochrony (z ochroną lub bez ochrony snag-proof) i płaszczem z PVC. W przypadku płaskich patchcordów, ich konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby zajmować jak najmniej miejsca w szafie. Płaskie patchcords są dostępne w wersjach UTP, w długościach od 0,5 m do 10 m, w kolorze szarym z powłoką LSOH. Wszystkie patchcords grupy produktów Solarix – kategoria 5E spełniają wymagania ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla Kategorii 5E i klasy przewodów Class D.

Parametry techniczne

Obsługiwane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Standardy	ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-2-2/EN 50288-3-2
Konektor	RJ45, 8p8c
Min. żywotność portu	1 000 podłączeń/odłączeń
Pokrycie styków	50 µin złota
Typ i rozmiar przewodu	druk miedziany 7x 0,196 mm ± 0,008 mm, AWG 24 (UTP) druk miedziany 7x 0,16 mm ± 0,008 mm, AWG 26 (SFTP) druk miedziany 7x 0,10 mm ± 0,005 mm, AWG 30 (płaskie)
Powłoka	PVC (standardowa) a LSOH (płaskie)
Kolor powłoki	szara, niebieska, zielona, czerwona, żółta (standardowo), szara (płaskie)
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura robocza	-10 do +60 °C



Patchcords
z osłonką snag-proof



Patchcords płaskie