

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E STP 1U



Kod zamówieniowy:
24000040

Określenie typu:
SX24-5E-STP-BK-N

Kod kreskowy EAN:
8595684704334



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości ekranowany patch panel kategorii 5E/klasy D
- Zaprojektowany do pracy z protokołami Ethernet, w tym 2.5GBASE-T i 5GBASE-T*
- Korpus panela zawiera listwę łączącą
- 24x porty RJ45 z połączeniem 50 pin
- Dwa bloki zacisków IDC typu 110/Krone (oznaczenia bloków zacisków zgodne z normami T568A i T568B)
- Patch panel bezproblemowo spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D
- Kolor panela – czarny
- Rozmiar 1U

Standardy okablowania

Standardy ogólne

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Standardy dotyczące produktów

EN 60603-7-3

Obsługiwane protokoły

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Obsługa protokołu dla patch panela SX24-5E-STP-BK-N	TAK	TAK	TAK	TAK*	TAK*

*) Wskaźnik skuteczności i odległości osiągnięte dla protokołów 2.5GBASE-T i 5GBASE-T mogą się różnić w zależności od rodzaju i jakości instalacji.

Obsługiwane PoE

	802.3af	802.3at
PoE typ	Typ 1	Typ 2
Maksymalny prąd zasilania na parę	350 mA	600 mA
Liczba zasilanych par	2	2
Obsługa PoE dla patch panela SX24-5E-STP-BK-N	TAK	TAK



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

Parametry techniczne

Budowa panela	STP
Liczba portów	24x RJ45 8p8c
Min. czas użytkowania portu	1 000 podłączeń/rozłączeń
Przysłonięcie kontaktów	50 µin złota
Listwa zaciskowa	dualny 110/Krone
Min. czas użytkowania listwy zaciskowej	200 cięć
Wielkość i typ przewodu	AWG 26 – 22, drut
Materiał niemetalowych części	FR plast typu UL94-0
Kolor obudowy panela	czarny
Rozmiar	1U
Wysokość	44 mm
Szerokość	484 mm
Głębokość	95 mm


Obsługa i przechowywanie

Maks. wilgotność pracy	93 %
Temperatura pracy	-10 do 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 do 70 °C

Parametry logistyczne

Wielkość opakowania panela (h x w x d)	75 mm x 510 mm x 110 mm, kartonowe pudełko
Masa opakowania	1,6 kg
Zawartość opakowania	1x patch panel, 4x śruba montażowa M6, 24x opaska zaciskowa, drut uziemiający
Pakowanie główne wysyłki	10x panel
Wielkość pakowania głównego (h x w x d)	230 mm x 515 mm x 400 mm, kartonowe pudełko
Oznaczenie partii	tak (na produkcie, opakowaniu zbiorczym i głównym opakowaniu wysyłkowym)
Typ kodu kreskowego partii i kod objętości	IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM
Typ kodu EAN	EAN-13

Etykieta patch panela

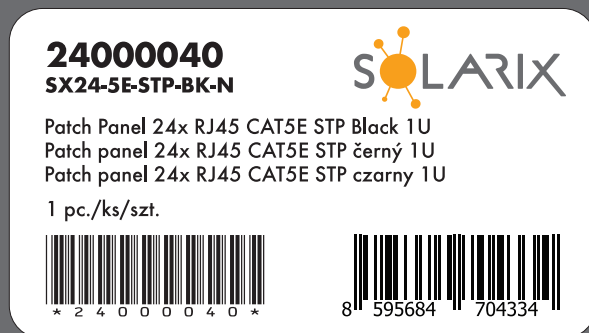

Gwarancje Solarix

Gwarancja standardowa	5 lat
Gwarancja systemowa	50 lat



Produkty powiązane

Kod zamówieniowy	Określenie typu	Opis
27655142	SXKD-5E-FTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP PVC Eca 305m/box
27655144	SXKD-5E-FTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP PVC Eca 500m/szpula
27655147	SXKD-5E-FTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box
27655152	SXKD-5E-FTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/szpula
27655153	SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m/szpula
27655192	SXKD-5E-FTP-PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP PE Fca zewnętrzny 305m/box
27655195	SXKD-5E-FTP-PE-SAM	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP PE Fca zewnętrzny samonośny 305m/szpula
27655197	SXKD-5E-FTP-PVC+PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E FTP PVC+PE Fca podwójny płaszcz 305m/szpula