



LC-07-24U-76-25002-0P-G

SZAFY ZEWNĘTRZNE

LC-07 IP55 termoizolowane



Szafa termoizolowana Solarix LC-07 przeznaczona do instalacji elementów okablowania strukturalnego zwłaszcza w środowisku zewnętrznym. Szkielet szafy LC-07 tworzy spawana rama z pełnym sufitem. W tylnej części przygotowane są otwory do zawieszenia. Z przedniej strony szafy zamontowane są blaszane drzwi z przechylną klamką, zamkiem cylindrycznym oraz trzypunktowym zamknięciem. Ściany boczne otworzyć można od strony wewnętrznej i można wybierać warianty – pełne bez otworów lub z otworami w celu umieszczenia wentylatorów. Częścią szafy jest również pokrywa sufitu – służąca jako ochrona przed tryskającą wodą i bezpośrednim światłem słonecznym. Szafa jest również wyposażona w celu łatwiejszej manipulacji dźwigowej w otwory do zawieszania. Dojście kabli rozwiązano za pomocą korytarzy kablowych umieszczonych na dnie szafy. Do standardowego wyposażenia szafy należą dwie pary przesuwanych pionowych listew 19". Szafa jako całość posiada termoizolację.

Wykończenie technologią proszkową w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Kolor przeznaczony do aplikacji zewnętrznej z wyższą odpornością na promieniowanie słoneczne oraz zewnętrzne warunki atmosferyczne. W przypadku, jeśli szafa będzie na stałe umieszczona na stabilnej podstawie, należy wyposażyć ją w cokół.

Standardowe wykonanie

- wysokość: 15U, 24U
- szerokość: 700 mm
- głębokość: 400 i 600 mm



LC-07-24U-76-25001-00-G


19" standard

IP 55

IP 43

Konstrukcja

- spawany termoizolowany szkielet
- przednie termoizolowane drzwi z klamką, zamkiem cylindrycznym oraz trzypunktowym zamknięciem
- drzwi otwierane 180 °, zewnętrzne zawiasy, opcja prawostronnego lub lewostronnego otwierania
- otwierane ściany boczne, które można dostarczyć z zainstalowanym wentylatorem
- 2 pary przesuwanych pionowych listew 19"
- pokrywa sufitu w formie daszku z oczkami do łatwiejszej manipulacji
- nośność 100 kg
- stopień ochrony: IP 55 – w wersji z pełną ścianą boczną
- stopień ochrony: IP 43 – w wersji ze ścianą boczną z osadzonym wentylatorem

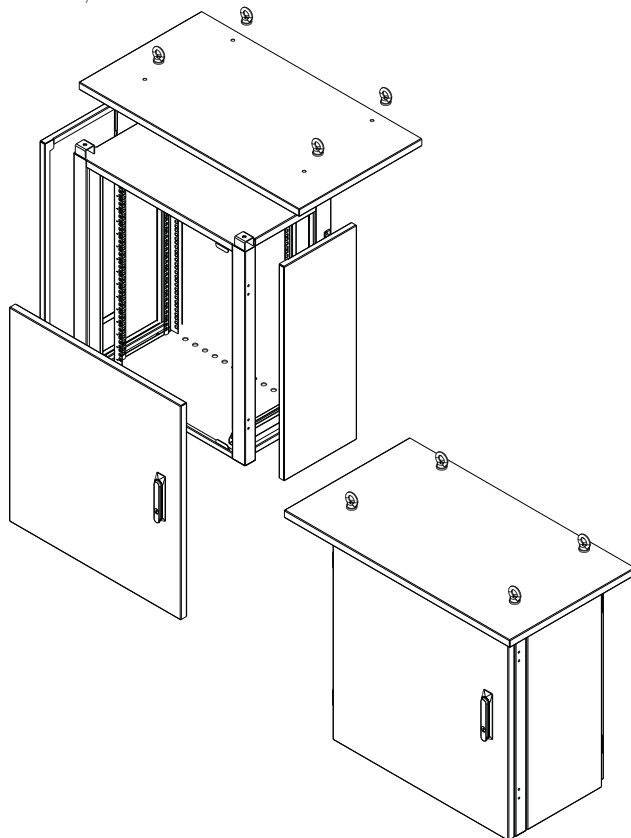

Wysokość (w U)	Głębokość (w mm)	Całk. wysokość (w mm)	Oznaczenie	Opis	Szerokość (w mm)	Waga (w kg)
15	400	790	LC-07-15U-74-25001-00-G	LC-07 bez wentylatorów	700	62
			LC-07-15U-74-25002-0P-G	LC-07 wentylator w prawej ścianie		66
			LC-07-15U-74-25002-0L-G	LC-07 wentylator w lewej ścianie		66
24	600	1 190	LC-07-24U-76-25001-00-G	LC-07 bez wentylatorów	700	94
			LC-07-24U-76-25002-0P-G	LC-07 wentylator w prawej ścianie		98
			LC-07-24U-76-25002-0L-G	LC-07 wentylator w lewej ścianie		98
			LC-07-24U-76-25002-02-G	LC-07 wentylatory w obu ściankach		102

