



LC-18-55-15-G

SZAFY NAŚCIENNE

LC-18

do instalacji na ścianie lub w ścianie



Jednym z lepszych rozwiązań do mniejszych instalacji sieci lokalnych jest szafa LC-18 ze swoim przystosowaniem do instalacji na ścianie lub w ścianie. Nowoczesna szafka naścienna LC-18 przeznaczona do instalacji komponentów mniejszych sieci kablowych, lub do instalacji elementów dystrybucyjnych telekomunikacji. Szafę Solarix LC-18 tworzy szkielet, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i sztywnością. Z przedniej strony szafy zamontowane są blaszane drzwi z dwoma zawiasami oraz zamkiem na klucz patentowy.

Drzwi blaszane uzupełnione są perforacją do pasywnej wentylacji urządzenia umieszczonego w szafie. Wejście kabli umożliwiają wstępnie przygotowane otwory w tylnej części i we wszystkich ścianach szafy. W tylnej części ściany przygotowano otwory do montażu na ścianę. 19" ramy mają wymiary w kierunku pionowym 4U i 11U, w kierunku poziomym 2U.

Na szafie i w ramie przygotowano otwory określające pozycje przy montowaniu ramy i szkieletu w przypadku wersji do montażu w ścianie. Jeśli rama pasuje do drzwi, kąt otwarcia drzwi wynosi około 110 °, jeśli drzwi są wysunięte z ramy, kąt otwarcia wynosi 180 °C.

19" standard

IP 20

Konstrukcja

- sztywny nitowany szkielet
- drzwi otwierane 180 °, opcja zamykania prawostronnego lub lewostronnego
- przednie perforowane drzwi z jednopunktowym zamkiem na klucz patentowy
- korytarze kablowe w dolnej, górnej i tylnej części
- w tylnej części 4 otwory do umocowania na ścianę
- przewód uziemiający korpus szafy z drzwiami
- nośność 30 kg
- stopień ochrony IP 20

Standardowe wykonanie

- zewnętrzne rozmiary szerokość 550 × wysokość 550 × głębokość 150 mm
- w zestawie 3 pary pionowych listw do mocowania osprzętu 2U, 4U a 11U

Wykonanie kolorystyczne

- farba proszkowa w kolorze jasnoszarym RAL 7035, białym RAL 9003 i czarnym RAL 9005




Do instalacji na ścianie




Do instalacji w ścianie




	Szerokość (w mm)	Wysokość (w mm)	Głębokość (w mm)	Kolor biała RAL 9003	Kolor jasnoszary RAL 7035	Kolor czarna RAL 9005	Waga (w kg)
LC-18 na ścianę	550	550	150	LC-18-55-15-W	LC-18-55-15-G	LC-18-55-15-B	10
LC18 w ścianę	592	592		LC-18-55-15-W-W	LC-18-55-15-W-G	LC-18-55-15-W-B	11

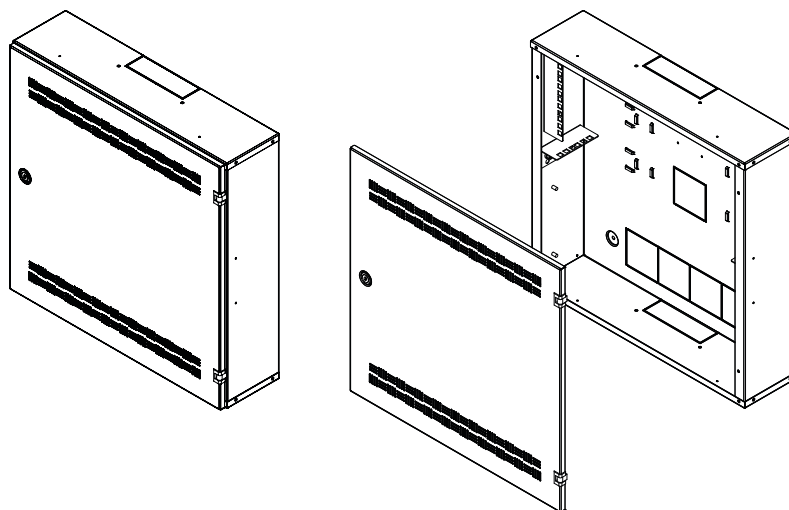


WIDOK Z PRZODU

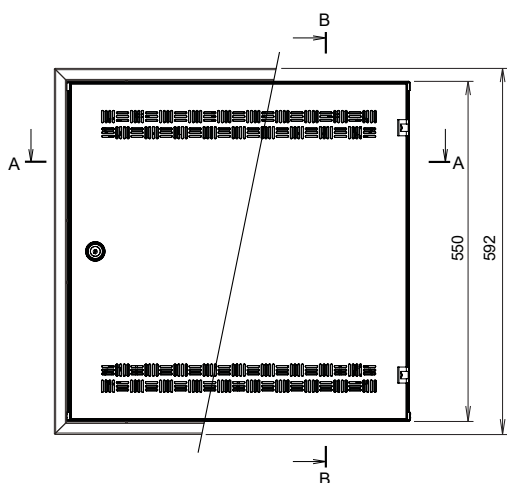


PRZEKRÓJ B-B

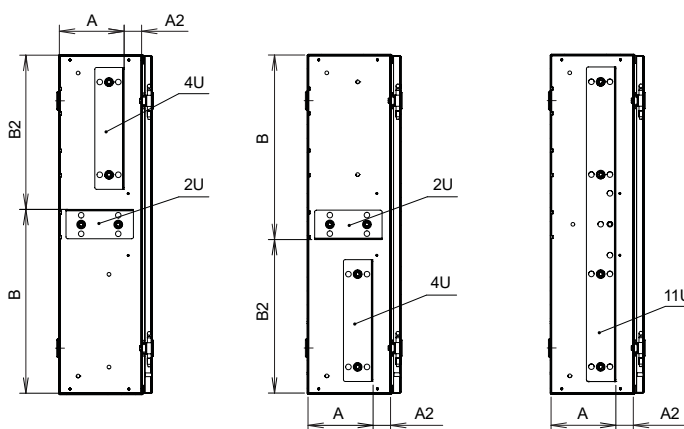

WIDOK Z TYŁU

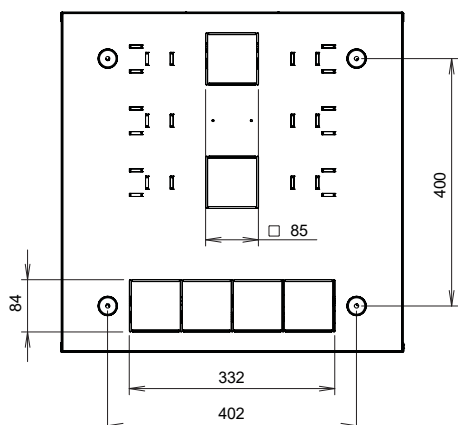

WIDOK Z GÓRY
NA ŚCIANIE / W ŚCIANIE

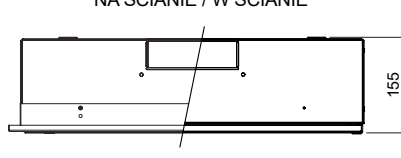

POZ	1	2	3
A	89	104	119
A2	43	28	13
B	283	298	313
B2	264	249	234

ŘEZ A-A

