


Multipack 24 sztuki – keyston Solarix CAT5E UTP RJ45 samozaciskowy

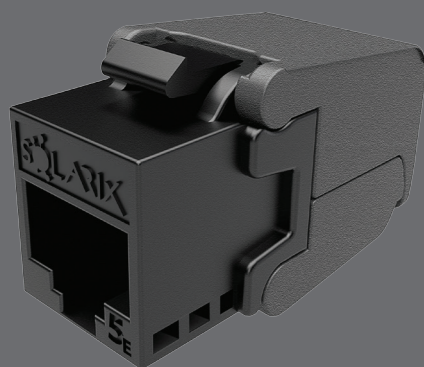

Kod produktu:
25286711

Oznaczenie typu:
S XKJ-5E-UTP-BK-SA

Kod kreskowy EAN:
8595684703245



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości nieekranowany keyston kategorii 5E/Class D
- Zaprojektowany do obsługi protokołów Ethernet, w tym 2.5GBASE-T i 5GBASE-T*
- Bardzo łatwy w instalacji, samozaciskowy blok zacisków
- Połączane styki 50 µin
- Keyston bezproblemowo spełnia wymagania międzynarodowych standardów ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D
- Keyston spełniają wymagania normy EN 60603-7 (tj. keyston jest kompatybilny z gniazdami modułowymi innych producentów, którzy spełniają ten standard)
- Kolor keystona jest czarny
- Multipack 24 sztuk znacznie przyspiesza instalację keystonów Solarix i jest bardziej przyjazny dla środowiska (tj. nie zawiera plastikowego opakowania)

Standardy okablowania

Normy ogólne EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D
Normy produktowe EN 60603-7-2

Obsługiwane protokoły

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Obsługa protokołów dla keystonów S XKJ-5E-UTP-BK-SA	TAK	TAK	TAK	TAK*	TAK*

*) Wskaźnik skuteczności i odległości osiągnane dla protokołów 2.5GBASE-T i 5GBASE-T mogą się różnić w zależności od rodzaju i jakości instalacji.



Obsługiwane PoE

	802.3af	802.3at
PoE typ	Typ 1	Typ 2
Maksymalny prąd zasilania na parę	350 mA	600 mA
Liczba zasilanych par	2	2
Obsługa PoE dla keystonów SXKJ-5E-UTP-BK-SA	TAK	TAK

Parametry fizyczne

Konstrukcja keystonów	UTP
Liczba portów	24x RJ45 8p8c
Min. żywotność portów	1 000 połączeń/rozłączeń
Ochrona styków	50 µin w złocie
Listwa zaciskowa	samozaciskowy
Min. żywotność zacisków	200 zaciśnień
Rozmiar i typ przewodu	AWG 26 - 22, drut
Materiał części niemetaloowych	tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0
Kolor korpusu	czarny


Instalacja i przechowywanie

Temperatura pracy	-10 do 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 do 70 °C
Maks. wilgotność robocza	93%

Parametry logistyczne

Wymiary opakowania (w x s x g)	60 mm x 148 mm x 120 mm, pudełko kartonowe
Waga opakowania	225 g
Zawartość opakowania	24x keyston, 24x plastikowa nasadka z mapą okablowania
Opakowanie zbiorcze	24x multipack (576 keystonów)
Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g)	270 mm x 370 mm x 320 mm, pudełko kartonowe
Oznaczenie partii	tak (na produkcie, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym do transportu)
Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu	IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM
Kod EAN typu	EAN-13

Etykieta keystonów

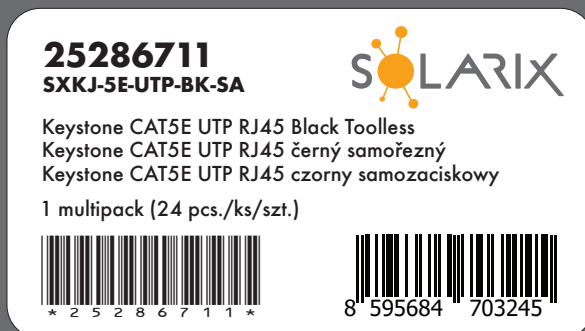

Gwarancje Solarix

Gwarancja standardowa	5 lat
Gwarancja systemowa	50 lat



Produkty powiązane

Kod zamówieniowy	Określenie typu	Opis
27655141	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box
27655150	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 500m/box
27655151	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 1000m/szpula
27724130	SXKD-5E-UTP-PVC	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PVC Eca 100m/box
27724119	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box
27724125	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/box
27655171	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 1000m/szpula
27724131	SXKD-5E-UTP-LSOH	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 100m/box
27655191	SXKD-5E-UTP-PE	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PE Fca zewnętrzny 305m/box
27655196	SXKD-5E-UTP-PEG	Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP PE Fca zewnętrzny żelowany 305m/box
24000100	SX24M-0-STP-BK-UNI-N	Modularny nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 1U
23100101	SX9-1-0-WH	Gniazdko modularne Solarix na 1 keystone, podtynkowe białe
23100102	SX9-2-0-WH	Gniazdko modularne Solarix na 2 keystoney, podtynkowe białe
23100103	SX9-3-0-WH	Gniazdko modularne Solarix na 3 keystoney, podtynkowe białe
23100201	SXF-M-1-22,5-WH-P	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, prosty biały
23100202	SXF-M-1-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm na 1 keystone, prosty biały
23100203	SXF-M-2-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, prosty biały
23100204	SXF-M-2-45-WH-U	Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, kątowy biały
23100206	SXF-M-1-22,5-WH-U	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, kątowy biały

