

LU-LED-ALU



AKCESORIA

Jednostka oświetlająca

19" standard

Kolor	srebrny
Rozmiar	0,5 U
Szerokość	19
Głębokość	20 mm
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC
Napięcie wyjściowe	12 V DC / 1 A
Moc	12 W

Jednostka oświetleniowa wykorzystuje taśmę LED, przymocowaną do profesjonalnej anodowanej listwy z aluminium, mocowane za pomocą klamer ze stali nierdzewnej do ramy 19". Przełącznik ciągły znajduje się na kablu przewodzącym. Jednostka LED zasilana jest za pomocą odłączalnego źródła z kablem.

Częścią dostawy jednostki z bimetalowym termostatem jest:

- 1x jednostka z bimetalowym termostatem 1U
- 1x kabel łączący 230 V, długość 1,8 m
- 1x instrukcja obsługi


Oznaczenie

LU-LED-ALU

Opis

Jednostka oświetlająca LED diodowa

ZL-19-CU

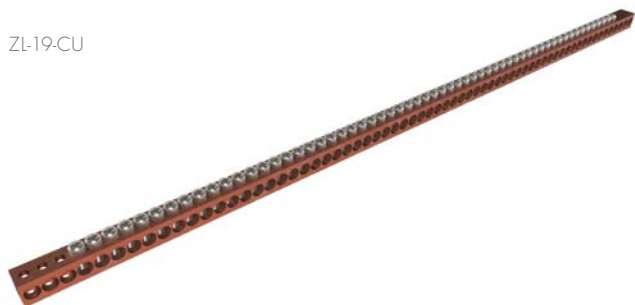

Szyna uziemniająca 19"

Listwa uziemniająca wykonana jest z miedzi, mocowana do szaf 19". Miedziana listwa uziemniająca z zaciskami przeznaczonymi do łączenia uziemnienia urządzeń w szafie. Listwa zaprojektowana do instalacji w szafie 19".

Oznaczenie

ZL-19-CU

Opis

Listwa horyzontalna CU uziemniająca z uchwytem do 19" szaf



+48 221 021 560 • info@solarix.eu
www.solarix.eu

