


# Keyston Solarix CAT6 STP RJ45 samozaciskowy kolorowe moduły

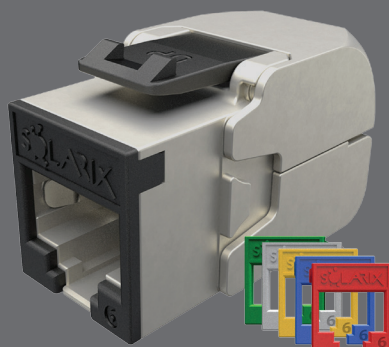

Kod produktu:  
25286807

Oznaczenie typu:  
SXXJ-6-STP-RAL-SA

Kod kreskowy EAN:  
8595684704914



## Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości ekranowany keystone kategorii 6/klasy E
- Zaprojektowany dla szybkich protokołów Ethernet, w tym 2,5GBASE-T i 5GBASE-T
- Bardzo prosta i szybka instalacja bez taśmy, samozaciskowa listwa
- Innowacyjny mechanizm GROUND LOCK, który umożliwia bezpieczne połączenie ekranu keystona z ekranem kabla instalacyjnego
- Unikalna konstrukcja COMPACT HD, która nadaje się nawet do najbardziej wymagających zastosowań, w tym modułowych paneli i gniazd o dużej gęstości (głębokość keystona to tylko 31,9 mm)
- Nowo opracowana osłona SECURE CAP z mapą okablowania i zintegrowanym bezpiecznikiem kablowym
- Keystone spełnia wymagania międzynarodowych standardów ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D
- Kolor keystona jest czarny (część wewnętrzna) i srebrny (metalowy korpus)
- Dla lepszej identyfikacji portów i bardziej przejrzystego zarządzania w szafie rack, system RAL FIT umożliwia wybór koloru przedniej osłony
- Maski są dostępne w podstawowym czarnym kolorze, a w zestawie znajdują się maski w typowych kolorach patch cordów – tj. czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i szarym

## Standardy okablowania

Ogólne standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Standardy produktów

EN 60603-7-5

Technologia keystona

GROUND LOCK, COMPACT HD, SECURE CAP, RAL FIT

## Obsługiwane protokoły

|                                                   | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 5GBASE-T |
|---------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Obsługa protokołów dla keystona SXXJ-6-STP-RAL-SA | TAK      | TAK        | TAK        | TAK        | TAK      |



+48 221 021 560 • [info@solarix.eu](mailto:info@solarix.eu)  
[www.solarix.eu](http://www.solarix.eu)

## Obsługiwane PoE

|                                             | 802.3af | 802.3at |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| PoE typ                                     | Typ 1   | Typ 2   |
| Maksymalny prąd zasilania na parę           | 350 mA  | 600 mA  |
| Liczba zasilanych par                       | 2       | 2       |
| Obsługa PoE dla keystonea SXXJ-6-STP-RAL-SA | TAK     | TAK     |

## Parametry fizyczne

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Konstrukcja keystonea         | STP                                                   |
| Liczba portów                 | 1x RJ45 8p8c                                          |
| Min. żywotność portu          | 1 000 połączeń/rozłączeń                              |
| Ochrona styków                | 50 µin w złocie                                       |
| Listwa zaciskowa              | samozaciskowy                                         |
| Rozmiar i typ przewodu        | AWG 26 – 22, drut                                     |
| Materiał części niemetalowych | tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0                 |
| Kolor korpusu keystonea       | czarny (część wewnętrzna) i srebrny (metalowy korpus) |
| Kolory maski keystonea        | czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony i szary   |


## Instalacja i przechowywanie

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura pracy          | -10 do 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 70 °C |
| Maks. wilgotność robocza   | 93 %         |

## Parametry logistyczne

|                                           |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary opakowania (w x s x g)            | 145 mm x 90 mm x 20 mm, plastikowa torebka                                                                                                         |
| Waga opakowania                           | 30 g                                                                                                                                               |
| Zawartość opakowania                      | 1x keystone, 1x plastikowa nakładka SECURE CAP z mapą okablowania, 6x kolorowa maska RAL FIT (czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony i szary) |
| Opakowanie zbiorcze                       | 280x keystonów                                                                                                                                     |
| Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g) | 230 mm x 515 mm x 400 mm, pudełko kartonowe                                                                                                        |
| Oznaczenie partii                         | tak (na produkcie, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym do transportu)                                                                                |
| Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu | IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM                                                                                                    |
| Kod EAN typu                              | EAN-13                                                                                                                                             |

## Etykieta keystonea

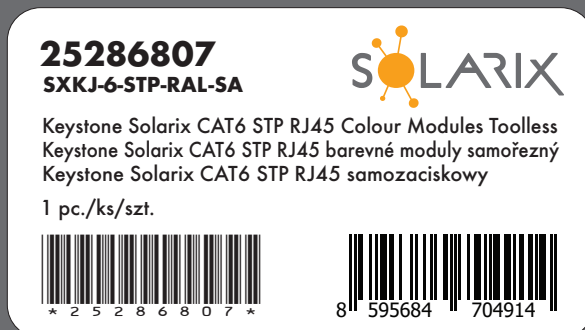

## Gwarancje Solarix

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gwarancja standardowa | 5 lat  |
| Gwarancja systemowa   | 50 lat |



## Powiązane produkty

| Kod zamówieniowy | Określenie typu      | Opis                                                                |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 26000003         | SXKD-6-FTP-PVC       | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PVC Eca 500m/szpula             |
| 26000005         | SXKD-6-FTP-LSOH      | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula   |
| 27655194         | SXKD-6-FTP-PE        | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PE Fca zewnętrzny 500m/szpula   |
| 24000100         | SX24M-0-STP-BK-UNI-N | Modułarny nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 1U        |
| 23100101         | SX9-1-0-WH           | Gniazdko modularne Solarix na 1 keystone podtynkowe białe           |
| 23100102         | SX9-2-0-WH           | Gniazdko modularne Solarix na 2 keystoney podtynkowe białe          |
| 23100103         | SX9-3-0-WH           | Gniazdko modularne Solarix na 2 keystoney podtynkowe białe          |
| 23100201         | SXF-M-1-22,5-WH-P    | Moduł French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, prosty biały  |
| 23100202         | SXF-M-1-45-WH-P      | Moduł French style Solarix 45 x 45mm na 1 keystone, prosty biały    |
| 23100203         | SXF-M-2-45-WH-P      | Moduł French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, prosty biały   |
| 23100204         | SXF-M-2-45-WH-U      | Moduł French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, kątowny biały  |
| 23100206         | SXF-M-1-22,5-WH-U    | Moduł French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, kątowny biały |
| 28420xxx         | C6-315GY-yyMB        | Patchcord CAT6 SFTP PVC yy (długość) szary snag-proof               |
| 28730xxx         | C6-315BU-yyMB        | Patchcord CAT6 SFTP PVC yy (długość) niebieski snag-proof           |
| 28740xxx         | C6-315YE-yyMB        | Patchcord CAT6 SFTP PVC yy (długość) żółty snag-proof               |
| 28750xxx         | C6-315GR-yyMB        | Patchcord CAT6 SFTP PVC yy (długość) zielony snag-proof             |
| 28760xxx         | C6-315RD-yyMB        | Patchcord CAT6 SFTP PVC yy (długość) czerwony snag-proof            |

